




# Extreem sterke hechting!

Extrasterke dubbelzijdige KENT-tape – voor uitstekende hechtresultaten, zelfs op moeilijk te verlijmen kunststoffen en poreuze oppervlakken

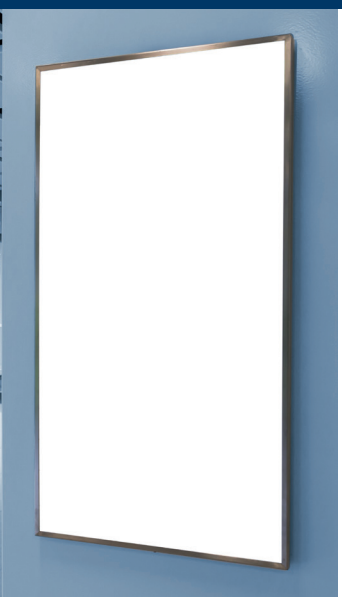


Art.nr. 86665 – 19 mm x 10 m rol

## **XTREME FORCE TAPE**

**Unieke, dubbelzijdige tape met extreme hechting**

- ✓ Hecht zelfs op moeilijk te verlijmen kunststoffen zoals polypropyleen en polyethyleen
- ✓ Versterkingsweefsel in de tape – extreem hoge kracht
- ✓ Klemmen of fixatie van het te hechten element niet nodig – tape zal niet losraken of scheuren
- ✓ Perfect voor toepassing bij zwaardere lasten en waar grote bewegingen en veel trillingen optreden

## Aanvullende premium dubbelzijdige tapes voor een volledig aanbod

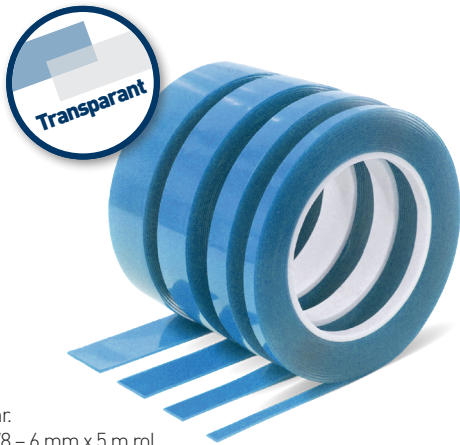


Art.nr.  
86578 – 6 mm x 5 m rol  
86579 – 12 mm x 5 m rol  
86582 – 12 mm x 10 m rol  
86580 – 19 mm x 5 m rol  
86581 – 25 mm x 5 m rol

### HIGH STRENGTH TAPE CLEAR

**Versterkte, dubbelzijdige acryltape voor een superieure hechting – hoogwaardige transparante tape**

- ✓ Uitstekende hechtingseigenschappen – consistente langdurige hechting
- ✓ Vrijwel onzichtbaar na het aanbrengen – uitstekend voor esthetische armaturen en reparaties
- ✓ Uitstekende aanpasbaarheid en rekbaarheid – ideaal voor speciale visuele en ontwerpvereisten
- ✓ uv- en temperatuurbestendig – uitstekende weerbestendige eigenschappen
- ✓ Geluiddempend – biedt een goede akoestische isolatie tussen glazen scheidingswanden
- ✓ Beschermingsfilm gemakkelijk te verwijderen – gebruiksvriendelijk

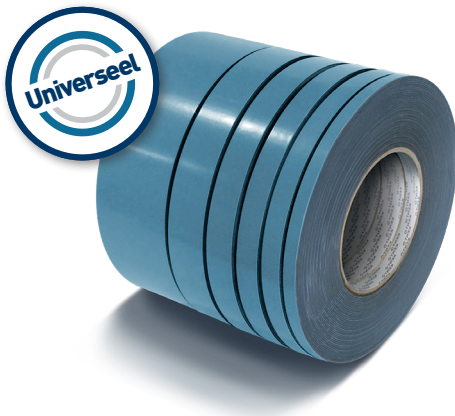

Art.nr.  
34000 – 6 mm x 15 m rol  
34117 – 6 mm x 7 m rol  
34118 – 9 mm x 15 m rol  
34119 – 12 mm x 7 m rol  
34447 – 12 mm x 15 m rol  
34120 – 16 mm x 7 m rol  
34448 – 16 mm x 15 m rol  
34121 – 25 mm x 7 m rol  
34449 – 25 mm x 15 m rol  
86384 – 50 mm x 15 m rol

### HIGH STRENGTH TAPE

**Sterke dubbelzijdige tape voor dagelijkse toepassingen – kwalitatief hoogwaardige standaardtape**

- ✓ Herpositioneerbaar binnen korte termijn – voor een precieze positionering
- ✓ Ultieme hechting – uitstekend alternatief voor mechanische verbindingen
- ✓ Superieure hechting aan RVS, gelakt metaal, polycarbonaten, acryl, aluminium, dibond, glas, fiberglas, hout, glad metselwerk, enz.
- ✓ Goede flexibiliteit bij lage temperaturen – extreem bestand tegen weersinvloeden en chemische bestendigheid
- ✓ Laat na verwijderen geen residu na – absorbeert schokken en vibraties

## BESTEL NU!

Als u vragen heeft of een bestelling wilt plaatsen, neem contact op met uw **KENT-vertegenwoordiger**.  
U kunt ook bestellen via e-mail: [kent.sop.be@kenteurope.com](mailto:kent.sop.be@kenteurope.com) [kent.sop.nl@kenteurope.com](mailto:kent.sop.nl@kenteurope.com)