



Klebebänder und Abklebematerialien für die perfekte und schnelle Reparatur

Optimale Ergebnisse in kürzester Zeit – mit unseren Qualitäts-Produkten
zum Verbinden, Abkleben, Isolieren und Abdichten



Nur das Beste für Sie: Premium-Qualität auf die Sie vertrauen können!

KENT steht für professionelle Premium-Lösungen zur Reinigung, Pflege, Reparatur und Instandhaltung für unsere Kunden in den Bereichen Automotive, Industrie, Marine und Handwerk.

Unsere Produkte werden nach den höchsten Standards getestet und zertifiziert und generieren einen nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden. Sie sorgen für sichtbar und messbar bessere Arbeitsergebnisse, für effizienteres Arbeiten und somit Einsparungen im Arbeitsprozess und helfen unseren Kunden zudem, neues Geschäft zu generieren!

Neben den hohen Qualitätsstandards unserer Produkte, schätzen Kunden unsere hochprofessionellen KENT-Fachkräfte. Durch ihre Branchenkenntnisse, persönliche Beratung vor Ort und Kennen der spezifischen Kundenbedürfnisse tragen sie zum Ihrem Erfolg und zur Qualität von KENT bei.

1. Doppelseitige Klebebänder →


Inhalt





1. Doppelseitige Klebebänder	03
2. Klebebänder	06
3. Abdeckbänder	08
4. Isolierbänder	14
5. Dichtbänder	16
6. Spezialbänder	18



Highlight / Besonderheit








Produktname	CLEAR TRANSFER ADHESIVE	DOUBLE SIDED CLOTH TAPE	HIGH STRENGTH TAPE	HIGH STRENGTH TAPE CLEAR	XTREME FORCE TAPE
Artikelnummer	86368, 86369	86385	Diverse – fragen Sie uns	Diverse – fragen Sie uns	86665
Funktion	Doppelseitiges Klebeband	Teppichklebeband	Doppelseitiges Klebeband	Doppelseitiges Klebeband	Doppelseitiges Klebeband mit extremer Haftung
Aussehen /Farbe	Transparent	Weiß	Anthrazit /Schwarz	Transparent 	Transluzent
Abmessungen	9,5 mm x 25 m / 16 mm x 25 m	50 mm x 25 m	Diverse Breiten verfügbar, alle 0,8 mm dick	Diverse Breiten verfügbar, alle 1 mm dick	19 mm x 10 m
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis 70 °C	-30 °C bis 60 °C	-40 °C bis 100 °C	-35 °C bis 120 °C	-40 °C bis 50 °C
Basis	Polypropylen-Basis mit Kautschukkleber	Baumwollgewebe mit Synthetik kautschuk als Kleber	Polyurethan-Schaum mit Acrylkleber	Acrylbasis	Synthetik kautschuk
Besondere Merkmale	Extradünnes Klebeband mit 0,085 mm 	Gut repositionierbar, klebt auf glatt und rau, geeignet selbst für Polypropylen, Polyethylen, Thermoplastische Polyolefine (TPO)	Repositionierbar, geschlossene Zellstruktur 	Repositionierbar, geschlossene Zellstruktur, UV-beständig, extra stark	Haftet auch auf schwierigen Kunststoffen wie Polypropylen und Polyethylen – Verstärkungsgitter im Inneren des Tapes – extrem hohe Festigkeit 
Anwendungsbereiche	Montage oder Verkleben von Zierleisten und Verkleidungen	Teppiche, Beläge und Abdeckungen	Schilder, Embleme, Beschriftungen sowie Montagehilfe als „dritte Hand“	Schilder, Embleme, Beschriftungen sowie Montagehilfe als „dritte Hand“	Perfekt für Anwendungen, wo hohe Zugfestigkeit gefordert ist sowie große Bewegungen und viele Vibrationen auftreten

2. Klebebänder →







Produktname	WATERPROOF TAPE	MULTI SEAL TAPE	MULTI TAPE EVO
Artikelnummer	84592, 86144	86386	86680
Funktion	Wasserfestes Panzerband 	Universaldichtband	UV-beständiges, extrem starkes Klebeband
Aussehen /Farbe	Schwarz/Silber	Transluzent	Weiß
Abmessungen	50 mm x 50 m, 0,32 mm dick	38 mm x 5 m, 1 mm dick	50 mm x 50 m, 0,16 mm dick
Temperaturbeständigkeit	-15 °C bis 70 °C	-30 °C bis 90 °C Kurz (1 Std.) 150 °C	-15 °C bis 70 °C
Basis	Baumwoll-PE Gewebe und Naturkautschukkleber	Polyester mit druckempfindlichem Acrylatklebstoff	LDPE Band mit HDPE Gitter
Besondere Merkmale	Extrastarkes Gewebeband	UV-stabiles Band und besonders für Außenbereiche geeignet 	Ohne Kleberückstände, UV-beständig, besonders gut beschriftbar (da weisse Grundfarbe) und besonders abriebfest 
Anwendungsbereiche	Dichten, schützen, kleben und verbinden	Dächer, Dachrinnen, Wohnwagen, Abluftkanäle, Dachfenster und Markisen	Karosseriebau, Bautechnik, Messebau, Marine und Lackierereien




3. Abdeckbänder →







Produktname	ADVANCED FOAM MASKING TAPE	PRIMER SHIELD FOAM MASKING TAPE	FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE	NO EDGE BLENDING TAPE	JAPANESE FLAT MASKING TAPE
Artikelnummer	85386	85917, 85918	86437	85387	85778/79/80/81/82/83/84
Funktion	Abdeckung von Türöffnungen/-spalten gegen Farbnebeeintritt	Abdecken von Öffnungen und Spalten an Fahrzeugen bei Füllerarbeiten	Schutzband für nahtlosen Übergang an Sicken, Kanten und Rundungen	Schutzband für nahtlosen Übergang an Sicken und Kanten	Abklebeband
Aussehen/Farbe	Weiß	Hellbeige	Weiß	Weiß	Orange
Abmessungen	20 mm x 50 m	3 m x 15 mm (7 Rollen) 3 m x 22 mm (5 Rollen)	15 mm x 5 m (5 Rollen)	20 mm x 5 m	6 mm x 50 m (diverse Breiten verfügbar)
Temperaturbeständigkeit	95 °C	220 °C	95 °C	150 °C	100 °C
Basis	Schaumband mit Kautschuk-Klebeschicht	Polyurethanschaum ohne Kleber	Flexibles Schaumstoffband	Flexibles Schaumstoffband mit Kautschuk-Klebeband	Flachpapierträger, orange mit Acrylkleber
Besondere Merkmale	Hohe Saugfähigkeit 	Schaumband ohne Klebestreifen, einfache und problemlose Anwendung	Ohne Kreppband 	Geeignet für Infrarottrocknen 	Extradünn, schmale Breiten auch für Kurven und Konturen geeignet 
Anwendungsbereiche	Gegen Lackkantenbildung	Füllern an Kanten und Verbindungsstellen in der Karosserie (Türen, Heckklappen etc.)	Für runde Formen	Für gerade Linien und Kanten	Maskieren und abdecken





Produktname	MASKING TAPE	ORANGE FINE LINE TAPE	PERFORATED TRIM MASKING TAPE	DUAL TRIM MASKING TAPE
Artikelnummer	V2182/V2183/V2184/V2185	85720/85721/85722/85723/85740	85385	86760
Funktion	Abdeckband	Abdeck- und Kurvenband	Schutzklebeband gegen Sprühnebelkantenbildung	Abdeckband zum Schutz vor Sprühnebel
Aussehen/Farbe	Beige	Orange	Gelb	Hellbeige / Schwarz / Blau
Abmessungen	19mm x 50m (diverse Breiten verfügbar)	3 mm x 55 m (5 Rollen) (diverse Breiten verfügbar)	50 mm x 10 m	75 mm x 20 m
Temperaturbeständigkeit	80 °C	150 °C (für 30 Min.)	110 °C	bis 80 °C (max. 1 Std.)
Basis	Naturkautschuk und lösemittelhaltige Harze	PVC	Laminiertes Kreppband mit Naturkautschuk-Klebstoffell	Krepppapier, PE-Film, Kautschukkleber und PES-Lasche
Besondere Merkmale	Standard-Abdeckband, lösemittelbeständig	Extradünn: 0,25 mm (+/- 0,02mm) 	Vorperforiert für leichtes reißen auf Länge und Anwendung in Kurven 	Großer Anwendungsbereich, für sichere und saubere Lackierarbeiten, hinterlässt keine harten Lackkanten, ersetzt mehrere Klebeband-Typen 
Anwendungsbereiche	Standardisierte Ablackarbeiten	Anspruchsvolle Lackierarbeiten in Kurven und für Dekorlackierungen – außerdem für Design- und Mehrfarben-Lackierungen geeignet	Klappband für Gummi- und Dichtstreifen – Geeignet für Scheiben- und Gummidichtungen, sowie eingeklebte Scheiben bzw. Karosseriespalten	Karosserie- und Lackierbereich, z.B. Falze, Kanten, Spaltmaße, Dichtungen etc.

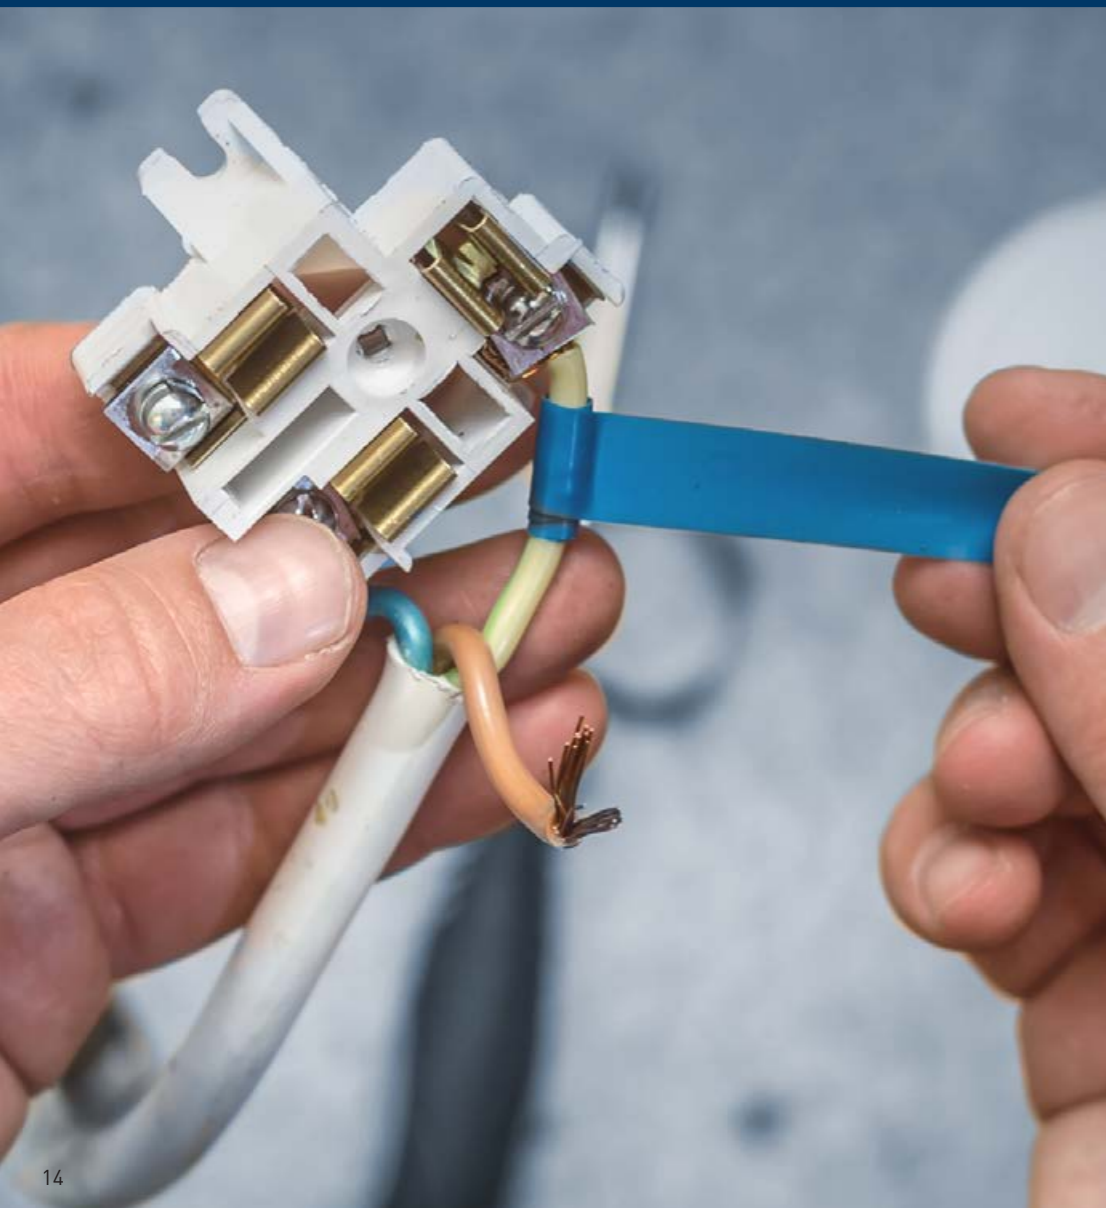


4. Isolierbänder →



Produktname	PVC ISOLATION TAPE	PVC ISOLATION TAPE	FUSION WRAP BLACK
Artikelnummer	V1202	V1201	34725
Funktion	Isolierband	Isolierband	Selbst vulkanisierendes Isolierband
Aussehen / Farbe	Set mit verschiedenen Farben 	Schwarz	Schwarz
Abmessungen	19 mm x 20 m (10 Rollen)	19 mm x 20 m (5 Rollen)	25 mm x 16,5 m
Temperaturbeständigkeit	90 °C	90 °C	-60 °C bis 200 °C (Kurz: -70 °C bis 260 °C)
Basis	PVC	PVC	Silikon
Besondere Merkmale	Profiiisolierband	Profiiisolierband	Selbst vulkanisierend, thermisch besser leitend
Anwendungsbereiche	Isolierung von elektrischen Leitungen	Isolierung von elektrischen Leitungen	Batteriekabel, Schweißkabel, Werkzeuggriffe und Spulen

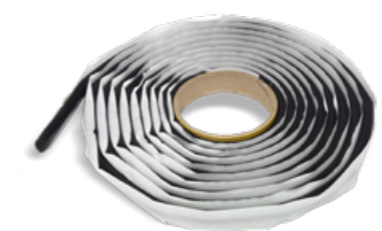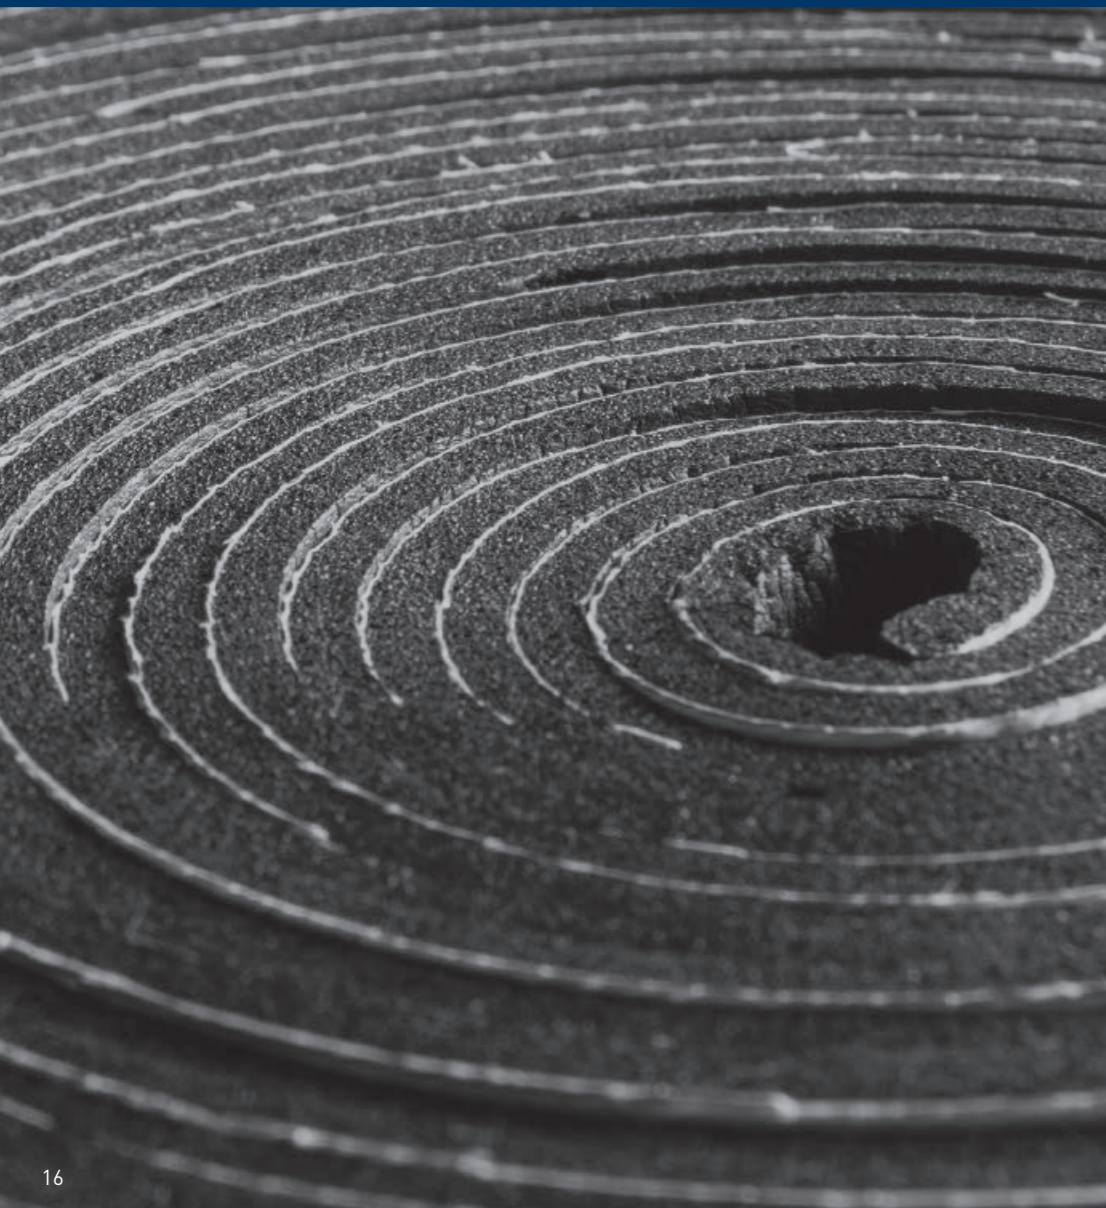5. Dichtbänder →




Produktname	ADHESIVE BACKED SHIM STOCK	BUTYL WINDSHIELD TAPE	VERSATAPE
Artikelnummer	Diverse – fragen Sie uns	20130, 20125, 20115	34830, 34835
Funktion	Moosgummi	Klebe- und Dichtband	Klebe- und Abdichtband
Aussehen /Farbe	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Abmessungen	Diverse Breiten verfügbar	6,3 mm / 8 mm / 9,5 mm x 4,5 m	12,5 mm / 19 mm x 15 m, 2 mm dick
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis 93 °C	-40 °C bis 120 °C	-30 °C bis 90 °C
Basis	PVC/NBR/CR Kautschuk mit Acryklebstoff	Butylkautschuk	Butyl/Synthesekautschuk
Besondere Merkmale	Schalldämmendes, selbstklebendes, UV beständiges, abdichtendes Schaumband	Rundschnur dauerflexibel 	Abgeflachtes Band 
Anwendungsbereiche	Zum Dichten, Distanzieren und Dämmen geeignet 	Abdichtarbeiten an Rückleuchten, Innentürschutzfolien, Abdeckungen im Baugewerbe und vieles mehr	Innen und außen Kleben, Dichten




6. Spezialbänder →



Produktname	EASY GRIP	EASY BIND
Artikelnummer	86446	85041
Funktion	Pilzkopfband	Klettband
Aussehen / Farbe	Schwarz	Schwarz
Abmessungen	25 mm x 3 m	16 mm x 10 m
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis 93 °C	Keine Relevanz bei diesem Klebeband
Basis	PA transparent und PU beschichtet	Polyurethan
Besondere Merkmale	1K-Pilzkopfband, kann geklebt, genäht, getackert, genietet und geschraubt werden	Selbst mit sich haftendes, nicht klebendes, UV-beständiges Klettband
Anwendungsbereiche	Zur nicht permanenten Befestigung von Klappen, Abdeckungen, Planen, Halterungen, auswechselbaren Kästen etc.	Schnelle und sichere sowohl permanente als auch kurzfristige Befestigung z. B. von Kabeln, Schläuchen oder Bändern

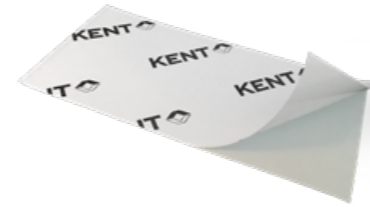



Produktname	SEALER ON A ROLL	LOGO TAPE	LINEN TAPE	PYTHON WRAP	PYTHON WRAP 2
Artikelnummer	Diverse – fragen Sie uns	86687	85776	30257, 30207, 30242	86067
Funktion	Optische Dichtnaht	Klebefolie	Selbstklebendes Spezialband für Kabelumwicklungen	Abdichtband für Rohre und Leitungen	Abdichtband für Rohre und Leitungen
Aussehen /Farbe	Diverse Profile verfügbar, weiß	Transparent	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Abmessungen	Diverse Breiten verfügbar	10 Stück à 100 mm x 200 mm	19 mm x 10 m	100 mm x 4,5 m, 50 mm x 1,5 m, 75 mm x 2,7 m	25 mm x 1,5 m
Temperaturbeständigkeit	70 °C	-40 °C bis 170 °C (kurz: bis 200 °C)	-40 °C bis 105 °C	Mit Butyl 149 °C, kurzzeitig 260 °C, ohne Butyl dauerhaft 260 °C 	-45 °C bis 230 °C (kurz: -55 °C bis 260 °C)
Basis	Kautschuk	Acryl	Textilband mit Polyesterstoff	Polyurethane 	Silikone
Besondere Merkmale	Garantiert optisch perfekte Dichtnaht, sehr effizient, maximale Zeitersparnis, sofort überlackierbar 	Extrem dünne Klebstofflage	OEM gleichendes Ergebnis 	Nicht brennbar, hoch chemikalienbeständig und selbst verschweißend	Besonders für Schnellreparaturen geeignet 
Anwendungsbereiche	Dichtnähte auf sichtbaren Nahtstellen, z.B. Türfalznähte, Motorhauben, Kofferraumdeckeln, Radkästen	Speziell für Schriftzüge, Logos und Embleme geeignet 	Durchscheuerschutz für Kabel und Leitungen, Geräuschdämmung, Klapperschutz	Für Reparaturlösungen an Leitungen und Rohren	Für schnelle Reparaturen an Druckleitungen und Rohren, Abgas- und Absaugsystemen



Produktname	ANTI-SLIP TAPE
Artikelnummer	86880 / 86881 / 86882
Funktion	Anti-Rutsch- und Markierungsband
Aussehen /Farbe	Schwarz-Gelb / Schwarz / Transluzent
Abmessungen	50 mm x 18 m / 25 mm x 18 m / 25 mm x 18 m
Temperaturbeständigkeit	5 °C bis 50 °C
Basis	PVC-Film / Acrylklebstoff
Besondere Merkmale	Einzigartige Struktur der rauen Oberfläche verleiht besonders hohe Rutsch- und Trittfestigkeit – Test Rutschhemmung DIN 51130 (Bewertung R13 – höchste Klassifizierung) 
Anwendungsbereiche	Rampen, Auffahrten, Treppen, Gebäudeecken und -kanten, Werkstätte, Leitern, etc.





JETZT BESTELLEN!

Bestellen Sie bei Ihrem **KENT-Fachberater**, telefonisch unter **02 03 / 60 717 0**
oder per E-Mail an **kent.de@kenteurope.com**

KENT Deutschland GmbH, Wanheimer Straße 334 - 336, 47055 Duisburg **T:** 02 03 / 60 717 0 **F:** 0 800 / 18 85 140
www.kenteurope.com