




Professionelle smøremidler til auto, industri og marine

Premium resultater, hurtigt og med mindre knofedt med højkvalitetsløsninger fra KENT!

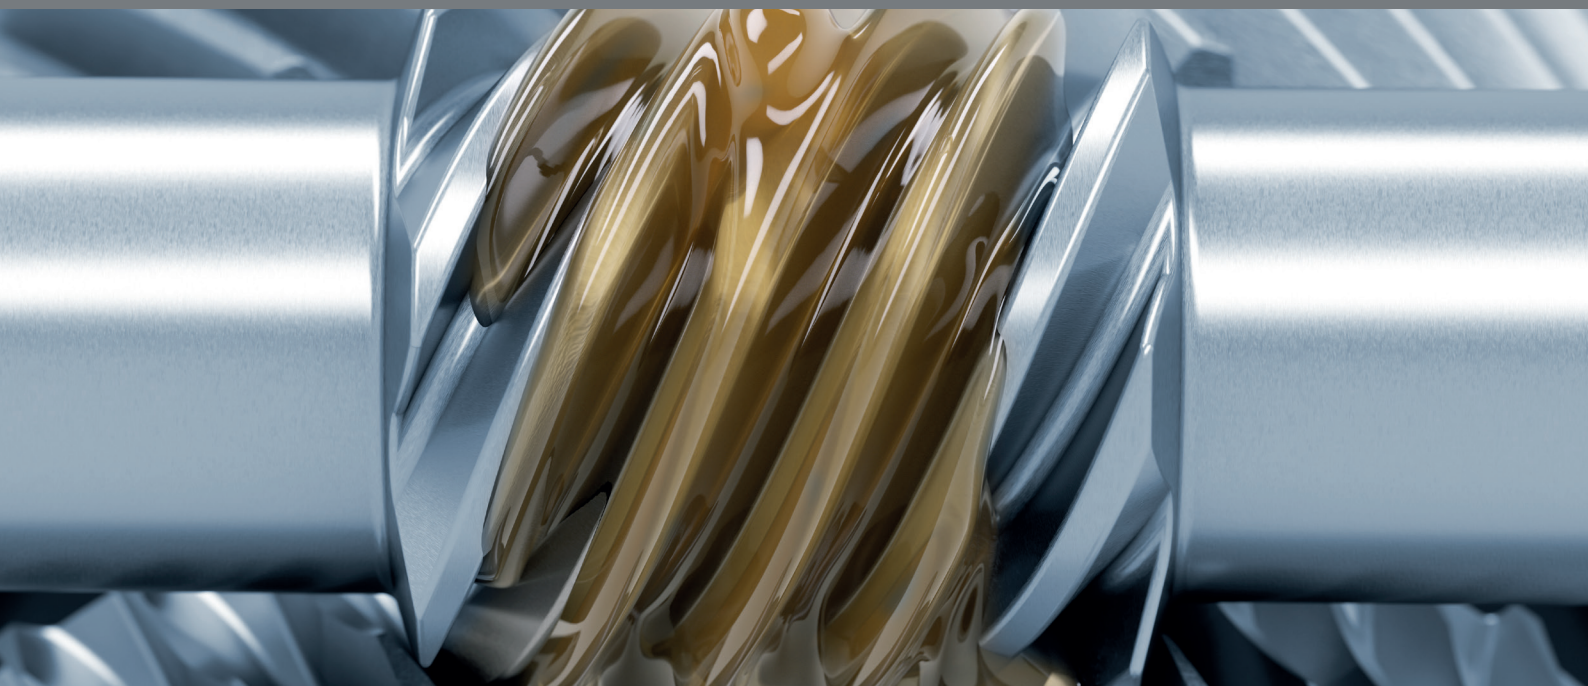

Optimale resultater med premium smøremidler til svære opgaver fra KENT

KENT er et premium brand til professionelle brugere i auto, industri og marine, hvor der kræves høj kvalitetsløsninger til rengøring, pleje, reparation og vedligehold.

„Test og certificering af produkter i henhold til højeste standard giver bæredygtig værdi for vore kunder med de højeste krav og sikrer synlige og målbart optimerede resultater med mindre arbejde og færre omkostninger.

Dette garanterer kundetilfredshed og loyalitet, og øger dermed dit salg.“

Ud over de højeste kvalitetsstandarder, sætter vores kunder pris på den professionelle, faglige viden og personlige vejledning fra vores KENT specialister, der kender de enkelte kunders behov og kan bidrage til din succes.



Indhold

1. Oliebaserede smøremidler	03
2. Fedt og pasta	07
3. Rustløsnere	15
4. Specialsmøremidler	19



NSF Certificering
(Godkendt til anvendelse
i fødevarerindustrien)





Highlights /
Specielle egenskaber

1. Oliebaserede smøremidler →



1. Oliebaserede smøremidler



Produkt	91 IN 1	KD 400
Varenummer	86376 – 500 ml aerosol	50205 – 400 ml aerosol
Funktion	Generelt smøremiddel og penetrant	Generelt smøremiddel / penetrant / rustløser
Udseende / Farve	Transparent	Transparent
Konsistens	Lav viskositet	Lav viskositet
Temperaturområde	-15 °C til +50 °C	-20 °C til +80 °C
Base	PTFE	Mineralolie
Specielle egenskaber	Til almindelig brug 	Fremragende krybeevne, rustopløsning og fugtfortrængning 
Anvendelsesområder	Universal, industri, auto, fritid, sport, marine, landbrug, etc.	Generelt smøremiddel / penetrant / rustløser til industri, håndværk, auto og marine



PTFE+ LUBRICANT
PTFE+ LUBRICANT ES

SF100

Z43

84065 – PTFE+ Lubricant - 500 ml aerosol
85540 – PTFE+ Lubricant - 150 ml aerosol
86720 - PTFE+ Lubricant ES - 500 ml aerosol

84517 – 500 ml aerosol

50040 – 400 ml aerosol

Generelt smøremiddel / krybende olie med NSF Certifikat

Vandfast, let smøremiddel

Vandfast, let smøremiddel

Transparent

Transparent

Transparent

Flydende gel



Lav viskositet

Lav viskositet

-30 °C til +220 °C

-40 °C til +220 °C

-40 °C til +220 °C

PTFE

Silikone

Silikone

Forbliver relativt flydende, nødkørende egenskaber

Fin spraytåge er mulig - Vandafvisende

Fin spraytåge er mulig

Generel smøring, låsecylindre, antenner, forbindelser, skinner, etc.

Beskytter gummi mod revner, beskytter plastik både ude og inde og til imprægnering af foldetage / kalecher



Fjerner knirkelyde, smører og kan genopfriske plastdele




2. Fedt og pasta →



2. Fedt og pasta



Produkt	ANTI SEIZE	SL500/SL85
Varenummer	83972 – 400 ml aerosol	84339 – SL500 – 500 ml aerosol 83688 – SL85 – 85 ml aerosol
Funktion	Multifunktionel kobberfedt	Klæbende smøremiddel
Udseende / Farve	Rød / kobber	Gennemsigtigt
Konsistens	Medium viskositet	Lav viskositet
Temperaturområde	-40 °C til +1100 °C 	-30 °C til +200 °C
Base	Fedt med kobberpartikler	PTFE
Specielle egenskaber	Beskytter og smører	Trænger ind og bliver på plads
Anvendelsesområder	Fastgøring, udstødning, bremsesystemer, kæder, gear, gevind, hjælp til adskillelse	Hængsler, dæksler, pedaler, bevægelige dele, hvor smøremidler skal være klæbrigt



BATTERY TERMINAL GREASE

86143 – 500 ml aerosol

Batterifedt



Rød

Cremet

-25 °C til +120 °C

Lithiumbaseret fedt med medium viskositet

Sikker i brug på de fleste metaller, plastik og gummi

Batteripoler, elektriske kontakter, gaffeltrucks, startere og bilbatterier



BLUE GREASE

34946 – 400 ml aerosol
34949 – 400 g patron
34961 – 1 l dåse, 34962 – 5 l spand

Multifunktionelt smøremiddel

Blå

Cremet

-20 °C til +180 °C

Lithium Komplex

Klæbende, trykresistent, vandfast

Trailere, tandhjul, både, to-hjulede, lejer, gearkasser



BRAKE PLATE COPPER LUBRICANT

86559 – 200 ml pressure pack

Multifunktionel kobberpasta

Rød / kobber

Cremet

-20 °C til +1000 °C




Mineralolie, lithium og kobberpartikler

Op til over 150°C velegnet som varmebeskyttende lag op til 1000°C fremragende dampbeskyttelse

Overophedede dampsystemer, turbiner, kedler, sporindstillinger, bolte og møtrikker, udstødningsforbindelser

2. Fedt og pasta



Produkt	BRAKE PLATE LUBRICANT 2	CERAMIC 1200
Varenummer	86505 - 120 g dåse	85235 – 400 ml aerosol 84298 – 200 g dåse 84335 – 200 ml pressure pack
Funktion	Varme- og trykresistent kobberpasta	Højtemperaturfedt 
Udseende / Farve	Kobberfarvet	Grå / Beige
Konsistens	Pasta	Medium viskositet
Temperaturområde	-20 °C til +800 °C	-20 °C til +1200 °C (bulk), -40 °C til +1200 °C (aerosol)
Base	Mineralolie	Keramik
Specielle egenskaber	Op til 150°C egnet som varme- beskyttende separationslag. Op til 800°C fremragende dampbeskyttelse	Ingen tungmetaller, ikke elektrisk ledende, ingen elektrolytisk korrosion
Anvendelsesområder	Gevindforbindelser og metalflader i områder med højtemperaturbelastning	ABS systemer, hjulbolte, fittings, bremsesystemer



CHAIN LUBE 2

84182 – 400 ml aerosol

Kædefedt

Hvid

Cremet

-50 °C til +165 °C

Højtryk og anti-slid additiver

Klæbende, modstår højtrykssvask

Motorcykelkæder, heavy duty opgaver hvor emnerne udsættes for kraftig centrifugalkraft



FOOD MULTI FUNCTION SPRAY

85810 – 400 ml aerosol

Multifunktionel spray med NSF registrering

Gennemsigtig

Lav viskositet

Anvendelsestemperatur:
10 °C til 25 °C

Vegetabiliske estere

NSF registreret og silikonefr

Kryber, smører, beskytter, deoxiderer, fortrænger fugt, rengør og fjerner tjære



FOOD SAFE SILICONE SPRAY

85023 – 400 ml aerosol

Multifunktionel spray med NSF registrering

Transparent

Lav viskositet

-40 °C til +200 °C,
i luften op til 150 °C

Silikone polymer


kan anvendes på læder, tilfældig kontakt med fødevarer (NSF)



Slipmiddel til støbeforme til metal, plastik, universal smøring af fjedre lynlåse, paler, værktøj, regulatorer, kontakter

2. Fedt og pasta



Produkt	HI-TECH GREASE	SILICONE GREASE /K44
Varenummer	84526 – 400 ml aerosol 85313 – 400 g patron	34920 – 400 ml aerosol 86052 – 200 ml pressure pack 86005 – 80 ml tube
Funktion	Syntetisk fedt med medium viskositet, NSF registreret	100% silikonefedt
Udseende / Farve	Transparent	Transparent / gennemsigtig
Konsistens	Medium viskositet	Medium viskositet
Temperaturområde	-40 °C til +340 °C (tør), -40 °C til +260 °C (våd)	-75 °C til +260 °C, -40 °C til +200 °C, -40 °C til +200 °C
Base	Syntetisk fedt + PTFE	Silikone
Specielle egenskaber	NSF registreret, krybende og smørende egenskaber. Vandafvisende	Høj dielektrisk styrke 
Anvendelsesområder	Maskiner, ovne, køleskabe, transportbånd, fødevarerområder, lagre og logistikcentre	Beskyttelse af elektriske forbindelser mod fugt og oxidering, frostbeskyttelse af gummi



AUTO GREASE WHITE

84593 – 500 ml aerosol

Hvid universalfedt

Hvid (synlig)

Gel

-20 °C til +160 °C

Kalcium kompleks

Viskostatisk, vandfast og syrefri

Låsemekanismer, hængsler, pedaler, skinner, hvor hvidt smøremiddel foretrækkes



WHITE GREASE 2

50071 – 500 ml aerosol

Multifunktionel fedt



semi-mælkehvid (delvist usynlig)

Gel

-20 °C til +160 °C

Kalcium kompleks

Viskostatisk, vandfast og syrefri

Låsemekanismer, hængsler, pedaler, skinner



WHITE GREASE 3

50073 – 500 ml aerosol

Multifunktionel fedt



semi-mælkehvid (delvist usynlig)

Gel

-20 °C til +140 °C

Kalcium kompleks

Viskostatisk, vandfast og syrefri, lav viskositet

Låsemekanismer, hængsler, pedaler, skinner

2. Fedt og pasta



Produkt **WHITE ULTRA LUBE**

Varenummer 34403 – 500 ml aerosol

Funktion Generelt smøremiddel

Udseende / Farve Hvid

Konsistens Medium viskositet


Temperaturområde -20 °C til +160 °C

Base Kalcium

Specielle egenskaber Ved påføring bliver det en halvtransparent fedt – resistent over for saltvand



Anvendelsesområder Låsehængsler, drev, gear, kuglelejer, kæder, aksler, krumtap, etc.

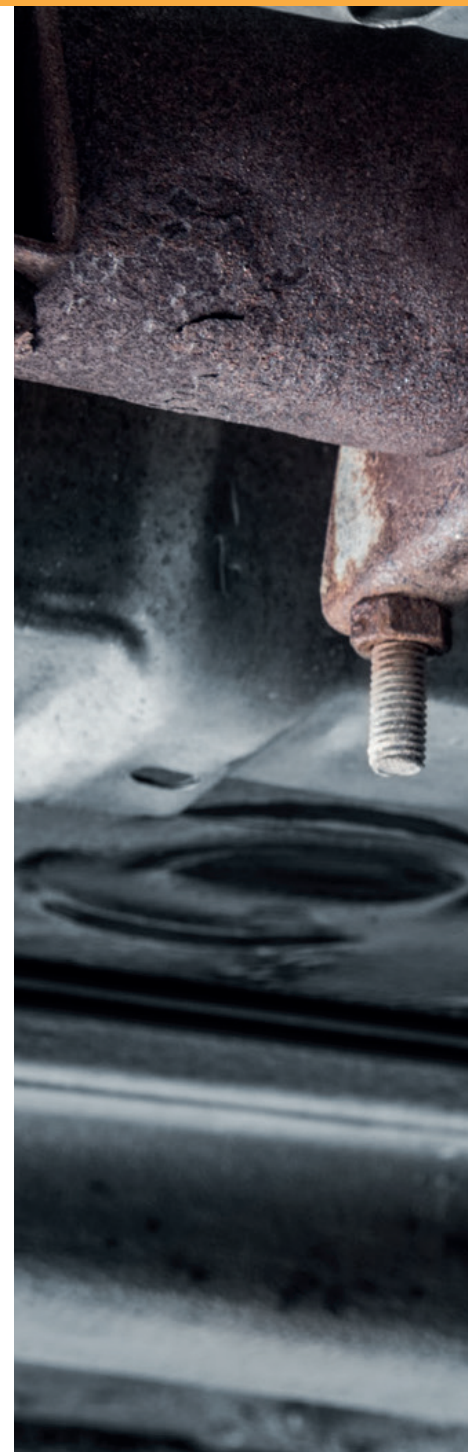

3. Rustløsner →



KENT
RUST PENETRANT

Multi-purpose rust penetrant and solvent
Provides fast penetration
Graphite based

Multifonctionnel et solvant multi-usage
Pénétration rapide
À base de graphite

INSTRUCTIONS

1. Shake well before use
2. Remove excess spray KENT Rust Penetrant
3. Allow to penetrate

EN: Danger - Irritant to skin, eyes, or clothing. May cause dizziness or headache. Contains: hydrocarbons, P.A.C.I.

FR: Danger - Irritant aux yeux, aux vêtements, à la peau. Peut provoquer des étourdissements ou des maux de tête. Contient: hydrocarbures, P.A.C.I.

3. Rustløser



Produkt	RID RUST	RUSTY CLEAR
Varenummer	34410 – 500 ml aerosol 34111 – 5 l dunk	34605 – 500 ml aerosol
Funktion	Rustløser og smøremiddel	Rustløser og smøremiddel
Udseende / Farve	Transparent	Transparent
Konsistens	Lav viskositet	Lav viskositet
Temperaturområde	Anvendelsestemperatur: -15 °C til +50 °C	Anvendelsestemperatur: -15 °C til +50 °C
Base	PTFE	PTFE
Specielle egenskaber	Fortrænger fugt og efterlader en vandafvisende film	Klæbende, modstår højtryksvask
Anvendelsesområder	Forbindelser, værktøj, fittings, kontakter, regulatorer og meget mere	Forbindelser, værktøj, beslag, fittings, kontakter, regulatorer, etc.



RUSTY PENETRANT

83726 – 400 ml aerosol

Rustløsner og smøremiddel

Mørk grå

Flydende

Temperaturbestandig
op til 500 °C



Opløsningsmidler og grafitpartikler

Krybende effekt, rust penetration

Løsner skruer, bolte og forbindelser



RUSTY SHOCK SPRAY

84599 – 400 ml aerosol

Rustløsner og fryserspray



Grå

Lav viskositet

Anvendelsestemperatur:
10 °C til 25 °C

Opløsningsmidler og grafitpartikler

Rustløsner med kuldechok og smører

Løsner skruer, bolte og forbindelser





4. Specialsmøremidler →



4. Specialsmøremidler



Produkt	CUT & DRILL FLUID 2	DRY LUBE
Varenummer	85238 – 500 ml aerosol	50180 – 400 ml aerosol
Funktion	Gevindskære- og boreolie 	Tørsmøremiddel
Udseende / Farve	Brun	Transparent
Konsistens	Olieret væske	Helt tør efter flash off
Temperaturområde	op til 150 °C	-40 °C til +260 °C
Base	Mineralsk olie	PTFE
Specielle egenskaber	Alle metaller og skæreværktøjer	Tør, antistatisk 
Anvendelsesområder	Let at bruge som en spray, selv på utilgængelige steder	Stropper, sædeguide, hængsler, rudeløb, rudehejs



INJECTOR RELEASE AGENT

86313 – 500 ml aerosol

Opløsningsmiddel med smørende egenskaber



Transparent, let tåget

Væske med lav viskositet

Anvendelsestemperatur: 10 °C til 35 °C

PTFE

Løser fastsiddende injektorer, syre- og silikonefri

Olierester, gummiering på injektorer, gløderør og tændrør





KENT
WHITE GREASE

and high pressure cleaning
range from -20 °C to +140 °C

graisse blanche de haute qualité
à l'eau de mer et au lavage haute pression
de températures: -20 °C à +140 °C

Hochwertiges weißes Fett
stent gegen Kalt-, Warm- und Salzwasser
durch Hochdruckreiniger nicht abspülbar
rbestandig von -20 °C bis +140 °C

ardig wit vet
en hogedrukreiniger
-20 °C tot +140 °C



BESTIL NU!

Du kan bestille **KENT produkter** hos din lokale **KENT konsulent**,
eller direkte på telefon **+45 49 17 78 88** eller på e-mail **kentsales.denmark@kenteurope.com**

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde, Danmark T: +45 49 17 78 88
www.kenteurope.com

KENTs kvalitetsløfte!

På vores hjemmeside www.kenteurope.com