


KENT

STÆRKE LØSNINGER TIL **PLADEVÆRKSTEDER & AUTOLAKERERIER**

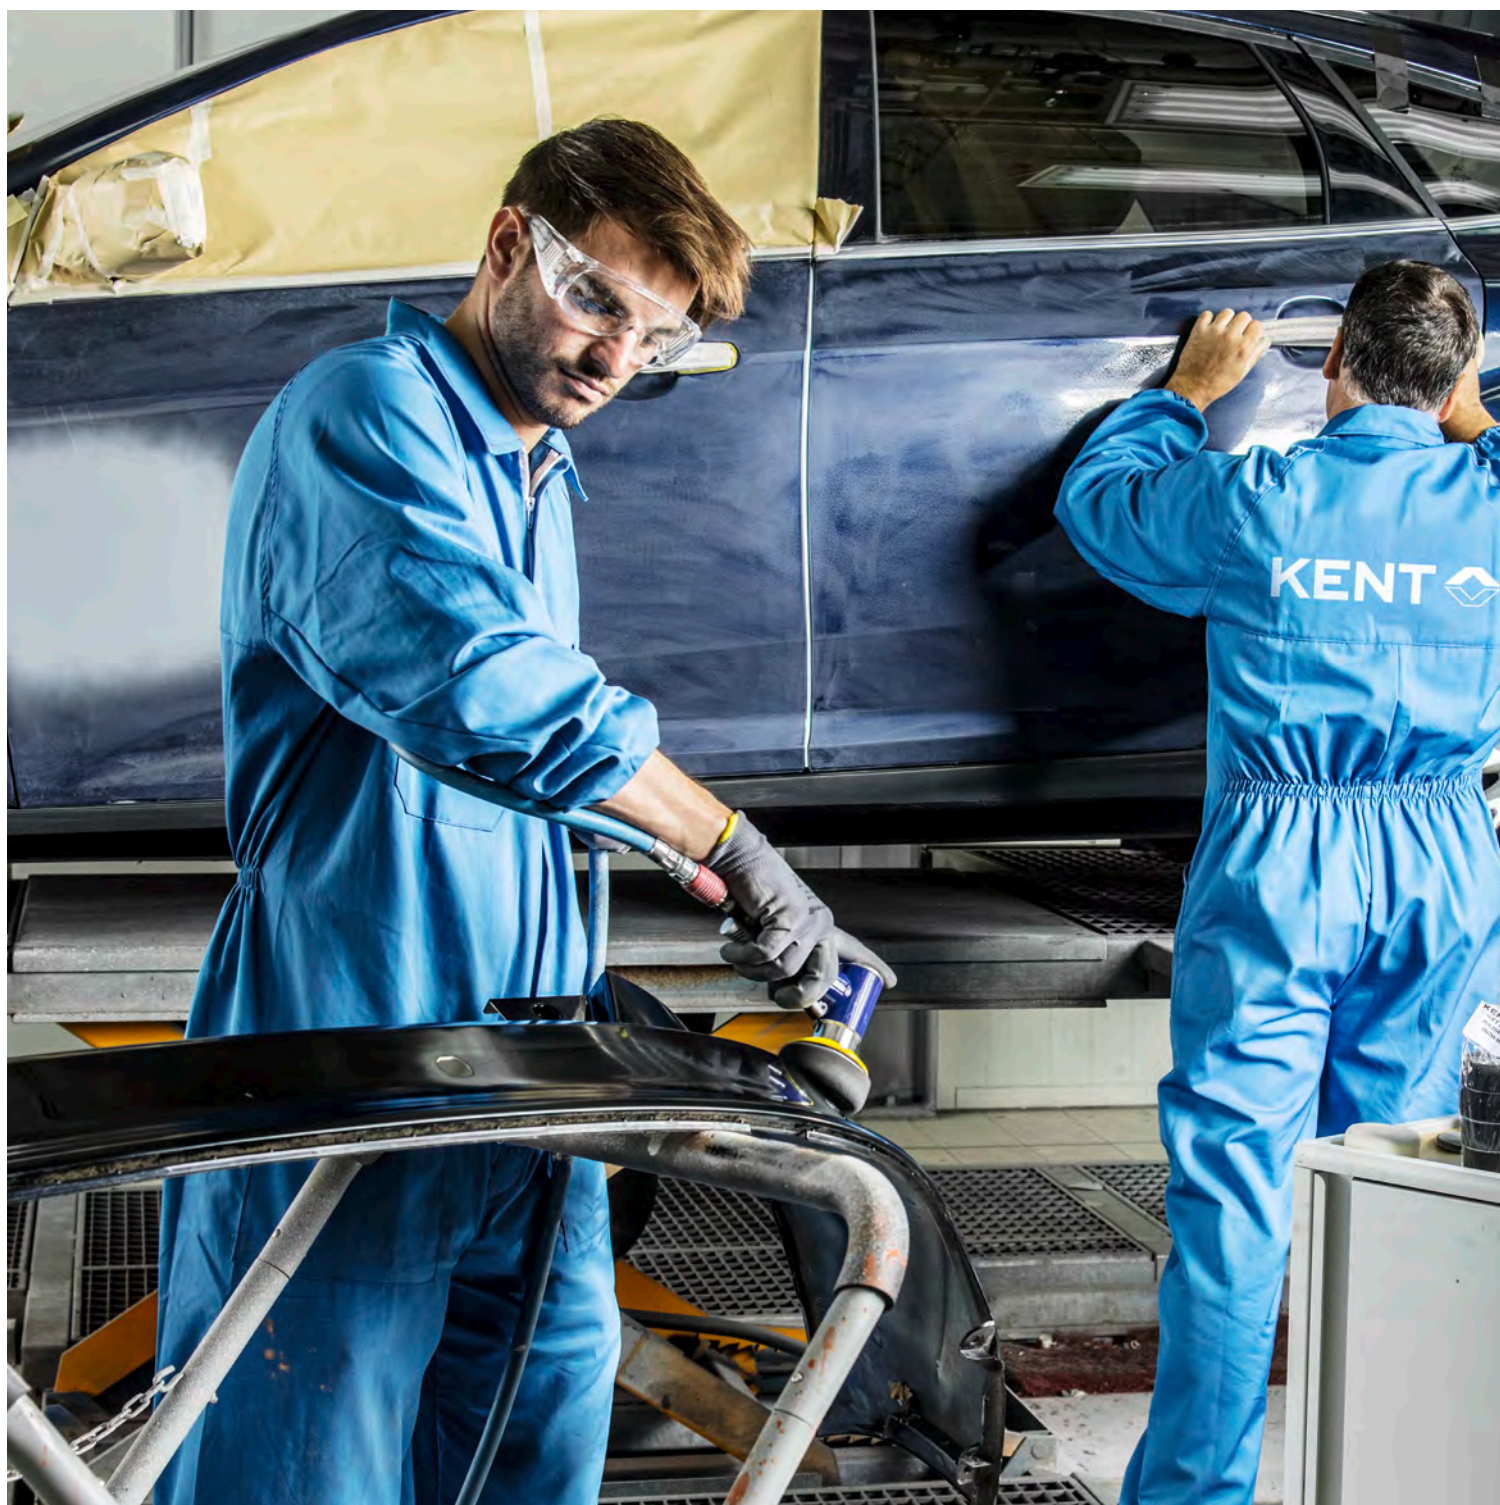

Fra professionelle Til professionelle

Det er altid sjovere at arbejde med kvalitetsprodukter – pålideligt og effektivt. Sådan begejstrer man kunderne og ligger foran konkurrenterne. Det er netop vores mission hos KENT, at levere produkter af høj kvalitet til rengøring, pleje, reparation og istandsættelse, og vi er blandt de førende leverandører af netop disse produkter på verdensplan. I mere end 75 år har vi været de professionelles leverandør. Vores hemmelighed er ganske enkel: vi forstår din virksomhed. Vi kender markedet og dine kunder. Vi lærer af vores kunders anbefalinger og tilbagemeldinger, og vi brænder for opgaven.

Resultatet er højtydende produkter, der løser opgaven. Der hvor der opstår nye trends i autobranschen, er der hvor kunderne har brug for nye løsninger. Her er KENT i forreste linje. Pålidelige, kvalitetsbevidste og innovative – Din partner til et succesfuldt værksted.



Indhold

| | |
|-----------|-------------------------|
| 04 | Rengøring og Affedtning |
| 06 | Slibematerialer |
| 08 | Grunding |
| 10 | Spartelmasser |
| 12 | Afdækning og tape |
| 14 | Fillere |
| 18 | Lakering |
| 20 | Finishing |
| 22 | Karosseriarbejde |
| 28 | Smart Repair |

Rengøring og Affedtning

Grundig forberedelse er alfa og omega for lakering og karosseriarbejde. Det er ikke kun fastsiddende snavs, der skal fjernes helt, men også olie, fedt, silikone, voks og harpiks. KENT leverer hurtige og effektive løsninger til rengøring og affedtning.



Soft Surface Cleaner

Miljøvenlig rengøring på opløsningsmiddelbasis

Soft Surface Cleaner opløser olie, snavs og fedt, uden at skade sarte overflader. Den alsidige rengører er let at anvende og virker hurtigt, selv på svært tilgængelige steder.

Til rengøring af metal og lakerede overflader, og til fjernelse af limrester.

Brugsanvisning

1. Påfør rigeligt produkt
2. Lad virke
3. Tør overfladen af med en ren og tør klud
4. Gentag om nødvendigt

Fordele

- ✓ Enkel rengøring
- ✓ Dobbeltvirkende – Rengør og affedter
- ✓ Ideel til svært tilgængelige steder
- ✓ Afdamper hurtigt uden at efterlade rester

| | | |
|---------------|----------|---------|
| Varenr. 34405 | 500 ml | aerosol |
| Varenr. 85709 | 1 liter | flaske |
| Varenr. 34413 | 25 liter | dunk |



New All Purpose Foam Cleaner

Alsidig skumrens der efterlader en ren og stribefri overflade

Silikonefri skumrens gør brugen af andre rengørere overflødig – Et alsidigt produkt, der både kan anvendes på dæk, indtræk og plastik. Indeholder ikke D-Limonen.


Brugsanvisning

1. Påfør med en afstand på 25-30 cm til overfladen
2. Tør med en ren klud
3. Gentag om nødvendigt

Fordele


- ✓ Et produkt med flere anvendelsesmuligheder
- ✓ Trækker ikke striber og efterlader ingen film
- ✓ Let at håndtere
- ✓ Frisk, ren duft

| | | |
|---------------|--------|---------|
| Varenr. 84909 | 750 ml | aerosol |
|---------------|--------|---------|

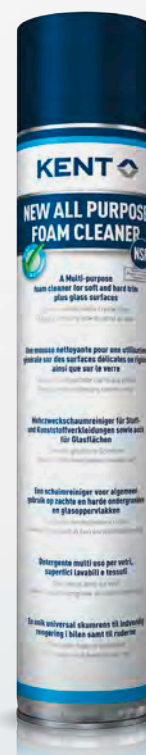

Slibematerialer

Fremragende og avancerede slibematerialer, der ikke kun adskiller sig fra andre produkter med høj stabilitet og god slibeevne, men også giver et perfekt resultat uden synlige overgange. Hos KENT har vi hele paletten fra sliberondeller til slibepapir.

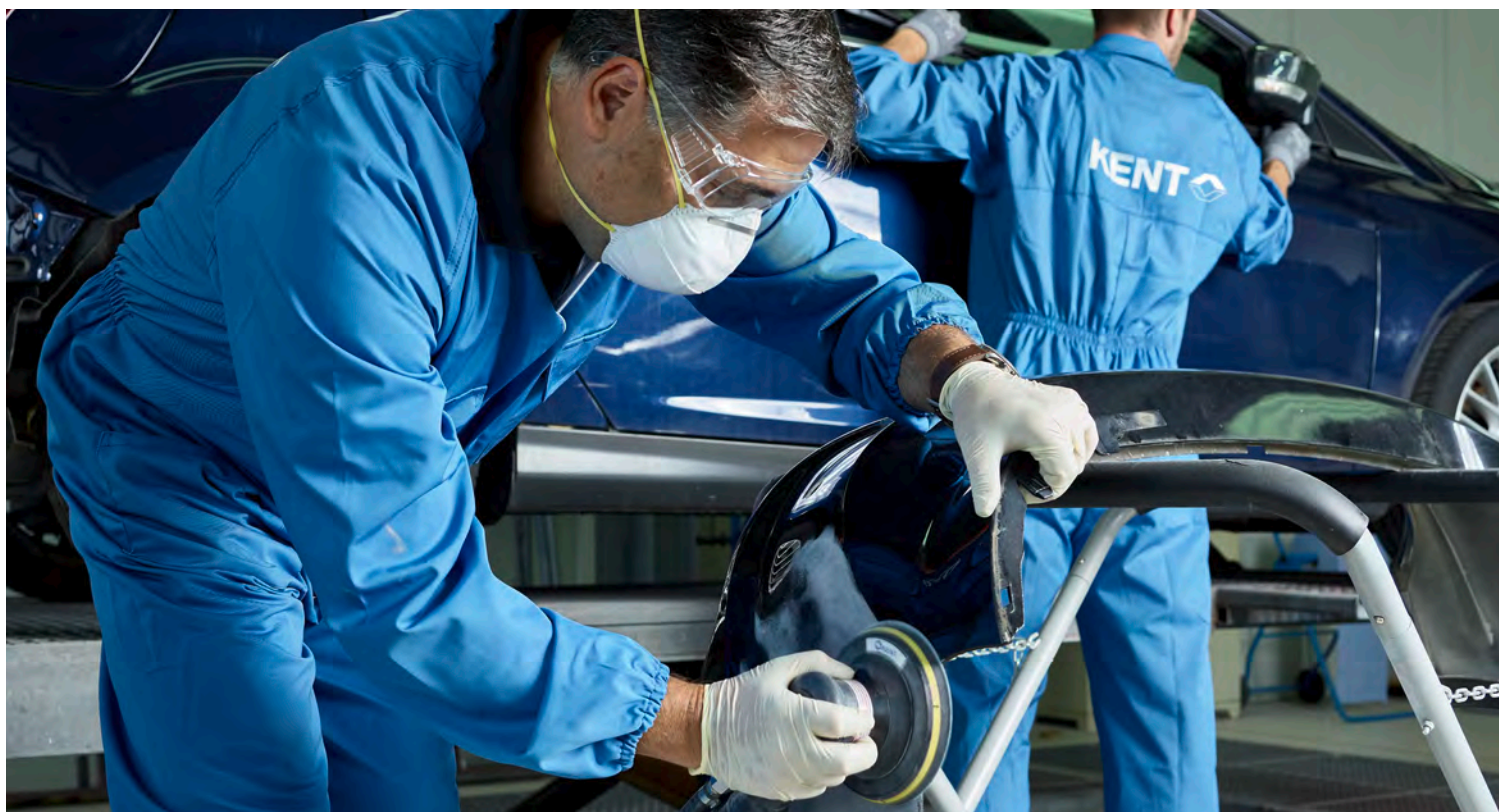

New Duralite Disc

Slidstærke sliberondeller med høj slibeevne


KENT New Duralite er 3 lag kalcineret aluminiumoxid på polyesterbund og er ekstremt hård. En innovativt anti-tilstopningsbelægning forhindrer hurtig tilstopning. Velcro på bagsiden af rondellen gør udskiftning hurtig og simpel. Ideel til slibning af hårde overflader og hurtigt tilstoppende materialer, f.eks. spartelmasse, Gel Coat, grundmaling, træ og plast.

Med en diameter på 150 mm og 15 huller, er rondellen kompatibel med de fleste udsugningssystemer. Rondel med 75 mm er velegnet til spot repair.

Fordele

- ✓ Lang holdbarhed, kan genanvendes
- ✓ Anti-tilstopningsbelægning
- ✓ Ideel til Smart Repair

| | | | |
|---------------|----------|-------|----------|
| Varenr. A1330 | 50 Stk. | P60 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1289 | 100 Stk. | P80 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1290 | 100 Stk. | P120 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1291 | 100 Stk. | P150 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1292 | 100 Stk. | P180 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1293 | 100 Stk. | P220 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1294 | 100 Stk. | P240 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1295 | 100 Stk. | P320 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1296 | 100 Stk. | P400 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1298 | 100 Stk. | P600 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1299 | 100 Stk. | P800 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1331 | 100 Stk. | P1000 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1300 | 100 Stk. | P1200 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1332 | 100 Stk. | P1500 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1301 | 100 Stk. | P2000 | Ø 150 mm |

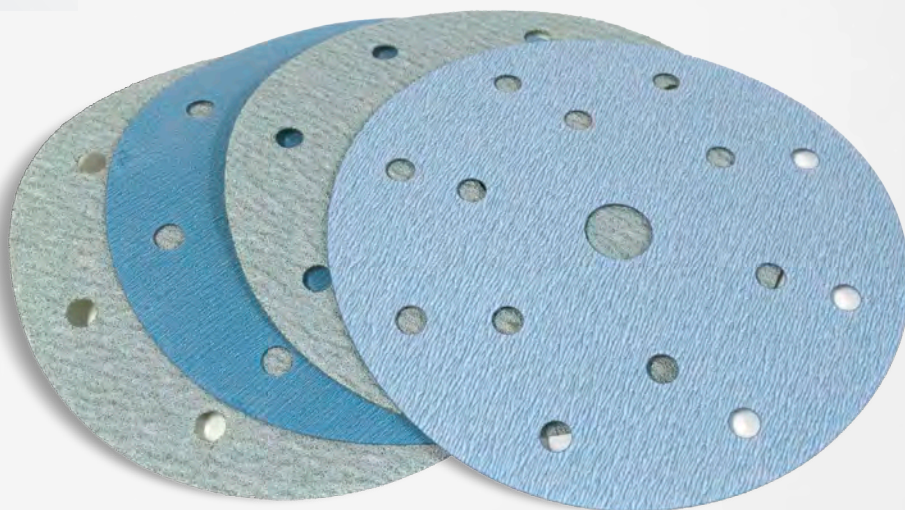

White Line Soft Roll

Aluminiumoxid slibepapir med skumbagside på rulle

Ideel til håndslibning af hårdt og hurtigt tilstoppende materialer f.eks. spartelmasse, Gel Coat, grundmaling, træ og plast.

Fordele

- ✓ Slibekorn af aluminiumoxid: god slibeevne og lang holdbarhed
- ✓ Anti-tilstopningsbelægning
- ✓ Skumbagside forhindrer dannelse af dybe ridser

| | | | |
|---------------|---------------------|---------------|------|
| Varenr. A1254 | Rulle med dispenser | 115 mm x 25 m | P120 |
| Varenr. A1255 | Rulle med dispenser | 115 mm x 25 m | P180 |
| Varenr. A1375 | Rulle med dispenser | 115 mm x 25 m | P220 |
| Varenr. A1256 | Rulle med dispenser | 115 mm x 25 m | P240 |
| Varenr. A1257 | Rulle med dispenser | 115 mm x 25 m | P320 |
| Varenr. A1258 | Rulle med dispenser | 115 mm x 25 m | P400 |
| Varenr. A1259 | Rulle med dispenser | 115 mm x 25 m | P500 |
| Varenr. A1260 | Rulle med dispenser | 115 mm x 25 m | P600 |
| Varenr. A1261 | Rulle med dispenser | 115 mm x 25 m | P800 |



Grunding

Perfekt grunding, perfekt lakering! Kravene til en perfekt grunding er helt klare: høj vedhæftning mellem karosseriplade og lak, kombineret med pålidelig korrosionsbeskyttelse. KENT tilbyder det komplette sortiment til lakreparation.



Etch Primer

Chromat-fri 1K ætsende primer

Etch Primer er en modificeret epoxy med fremragende vedhæftning. Det høje indhold af zinkfosfat giver en fremragende korrosionsbeskyttelse. Produktet er let at svejse igennem. 1K produkt i aerosol er altid klar til brug – enkelt, hurtigt og effektivt.

Produktet anvendes på bart eller zinkbelagt stål, aluminium, gammel lak, polyesterspartel eller glasfiberarmeret polyester.

Brugsanvisning

1. Overfladen affedtes og rengøres
2. Slib overfladen, våd eller tør
3. Afrens og affedt igen
4. Påfør 1-2 tynde lag Etch Primer, lad produktet afdampe 3-5 minutter mellem hvert lag
5. Lad tørre 10-20 minutter før overlakering

Fordele

- ✓ 1K Etch primer til bart metal
- ✓ Fremragende vedhæftning
- ✓ Fremragende korrosionsbeskyttelse
- ✓ Klar til brug, skal ikke blandes

Varenr. 83270 450 ml aerosol



Spot Primer

Hurtigtørrende primer til mindre slibeskader


Spot Primer på spraydåse – en universal, hurtigtørrende primer til reparation af mindre slibeskader og spot repair. Fås i sort, hvid og grå.

Brugsanvisning

1. Påfør produktet med en afstand på 15 cm på kryds og tværs i 2 til 3 lag
2. Lad produktet afdampe 3-5 minutter mellem hvert lag
3. Lad produktet tørre 10-15 minutter før der slibes
4. Slib let før overlakering

Fordele

- ✓ God dækevne, korrosionsbeskyttende og let at slibe
- ✓ Fremragende vedhæftning på næsten alle overflader

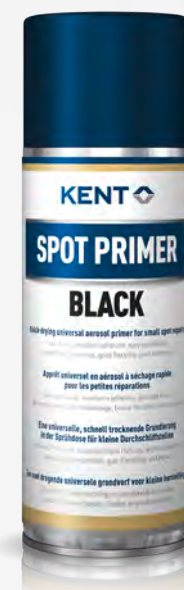

Varenr. 86334 Sort 400 ml
Varenr. 86335 Grå 400 ml
Varenr. 86336 Hvid 400 ml

Spartling

Spartling er en rutineopgave på de fleste værksteder: buler spartles ud og ridser forsvinder. Intet problem, når man har fuldt tillid til den valgte spartelmasse. KENTs sortiment af produkter til spartling og slibning er første valg for mange lak- og karosseriværksteder.



Plastic Filler

2K spartelmasse med høj fyldevne

Plastic Filler glatter ridser og buler i én arbejdsgang, f.eks. på kofanger eller spejlhus. Hærder hurtigt, ren arbejdsgang og økonomisk i brug – også på større reparationer. Sikrer en fin og glat finish. Velegnet til udfyldning på 5-10 mm, afhængigt af områdets størrelse. God vedhæftning på metal og en lang række andre overflader, specielt velegnet til plast.

Brugsanvisning

1. Rengør overfladen grundigt
2. Bland spartelmasse og hærder
3. Påfør spartelmassen (2-6 minutters åbningstid)
4. Efter 15-30 minutter kan overfladen slibes
5. Kan overlakeres med alle førende laksystemer

Fordele

- ✓ Ensartet, cremet konsistens
- ✓ Høj fyldevne – synker ikke
- ✓ Fremragende at slibe

Varenr. 34761 980 gram dåse (lysegrå / beige) + 20 gram tube (rød)



Håndslibeklods

Rektangulær slibeklods med godt greb

Håndslibeklods kommer til sin ret, hvor maskiner ikke kan komme til, f.eks. ved kraftige krumninger.

Fordele

- ✓ Robust og tåler intensiv brug
- ✓ Ideel til mindre områder
- ✓ Ultrafin "special grip" vedhæftning
- ✓ Velegnet til grip- eller hæftesystem

Varenr. A1240 1 stk. 125 mm x 70 mm x 30 mm



Afdækning

En flot lakering kendes på de små detaljer: usynlige overgange uden kanter og ingen løbere. Praktiske redskaber sørger for en ren, grundig afdækning og gør den perfekte lakering mulig. KENT har en lang række specialprodukter til afdækning, alle anvendt tusindevis af gange på lak- og pladeværksteder.



Perforated Trim Masking Tape

Perforeret afdækningstape til komplicerede afdækningsopgaver

Den fleksible tape er perfekt til præcis afdækning omkring kurver. Den lette løsning til beskyttelse af gummipakninger og pyntelister mod sprøjtetåge. Højtemperaturresistent tape bestående af et laminat af crepe afdækningstape og en polyesterfilm, som er perforeret for lettere afrivning.

Brugsanvisning

1. Først sættes små, korte stykker tape ved skarpe hjørner, herefter kan lange lige sektioner afdækkes med stykker på maks. 20 cm
2. Skub tapen ind mellem gummiliste og karosseri
3. Sørg for at det næste stykke tape overlapper det første
4. Ved pakninger: træk i tapen og riv tapen af, så der opstår et smalt mellemrum
5. Afdæk resten som normalt og lakér

Fordele

- ✓ En størrelse til alle opgaver
- ✓ Perforeret for lettere afrivning
- ✓ Uden dækfilm, let af fjerne
- ✓ Flexibel afdækning til konturer og skarpe kanter

Varenr. 85385 50 mm x 10 m



No Edge Blending Tape

Fleksibel skumtape, tåler helt op til 110 °C

No Edge Blending Tape sikrer perfekt lakovergang ved nedsænkninger, panelkanter og døråbninger, og eliminerer nødvendigheden af efterarbejde. Tapen tåler op til 110 °C og er derfor velegnet til infrarød tørring.

Brugsanvisning

1. Sørg for at tapen følger panelet ved nedsænkningen
2. Afdæk det omkringliggende område som normalt og lakér
3. Lad lakken tørre før afdækningen fjernes

Fordele


- ✓ Usynlige overgange mellem gammel og ny lak
- ✓ Ingen skarpe kanter
- ✓ Strækker sig ikke
- ✓ En størrelse til alle opgaver

Varenr. 85387 20 mm x 5 m



Fillere

Ved lakering er perfektion en selvfølge – Dette gælder også for forberedelserne før lakering. Før du griber lakpistolen anbefales en primer af høj kvalitet. Et produkt med god vedhæftning, god dækevne, som er kompatibel med alle førende laksystemer. Med professionelle produkter har KENT løsningen på alle ridser og slibemærker.

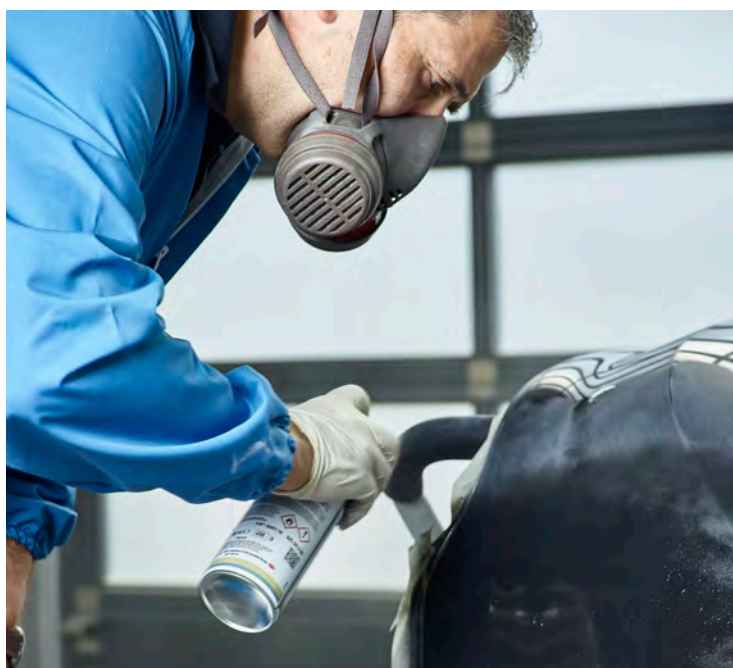

Ultrafill 2

1K aerosolbaseret primer filler

Takket være det høje indhold af tørstoffer har Ultrafill 2 gode opbygnings-egenskaber og sparer dermed produkt – Ideel efter spartling, ved småreparationer eller slibeskader. Tørrer hurtigt og er let at slibe. Forbedret formel giver bedre produktspredning.

Til brug på kunststof og metal, f.eks. kølerhjelme, sidepaneler, døre, A, B og C stopler, tag, kofangere og spejlhuse.

Brugsanvisning

1. Området slibes og rengøres
2. Produktet påføres med en sprayafstand på 15-20 cm, lad tørre 1-2 minutter mellem hvert lag
3. Påfør flere tynde lag
4. Vend spraydåsen omvendt, og spray kortvarigt for at rengøre dysen
5. Kan slibes efter 15-20 minutter

Fordele

- ✓ Fleksibel og bevæger sig sammen med plast- og metalkomponenter
- ✓ Ekstrem god vedhæftning, opbygningsegenskaber og dækevne
- ✓ Fremragende korrosionsbeskyttelse
- ✓ Kompatibel med alle førende laksystemer, også vandbaserede

| | | | |
|---------------|--------|---------|------|
| Varenr. 86071 | 500 ml | aerosol | sort |
| Varenr. 86072 | 500 ml | aerosol | grå |
| Varenr. 86073 | 500 ml | aerosol | hvid |
| Varenr. 86152 | 500 ml | aerosol | rød |
| Varenr. 86153 | 500 ml | aerosol | blå |
| Varenr. 86154 | 500 ml | aerosol | gul |



Primer Shield Foam Masking Tape

Skumtape til afdækning i forbindelse med priming

Praktisk afdækning til mellemrum: uden lim, trykkes let på plads. Forhindrer ophobning af primer og lak, og beskytter mod stænk. Velegnet til alle mellemrum ved døre, bagagerum og kølerhjelme.

Brugsanvisning

1. Afdæk det omkringliggende område som normalt
2. Skær Primer Shield Masking Tape i den ønskede længde
3. Pres tapen på plads og kontrollér at den sidder korrekt
4. Efter tørring trækkes tapen ud

Fordele

- ✓ Let anvendelse sparer tid
- ✓ Let at placere – selvjusterende
- ✓ Forsegler og beskytter mod stænk



| | |
|---------------|--------------------------|
| Varenr. 85918 | 5 stk. - 3 meter x 22 mm |
| Varenr. 85917 | 7 stk. - 3 meter x 15 mm |

Self Guide Primer Filler EVO

Innovativ 2K akrylbaseret filler

Den alsidige akrylfiller har højt indhold tørstof og blandingsforholdet 4:1. Økonomisk i brug: 2-3 lag fylder ridser fra sandpapir korn P180. 2-3 lag dækker en sort grundlak. Produktet fås i sort, grå og hvid. Indeholder ingen chromater. Produktet hæfter på spartelmasser, glasfiber, træ, metal og primede plastflader. Kompatibel med alle standard laksystemer inkl. vandbaserede, 1K og 2K, metallic, brillantlak og perlemor.

Brugsanvisning

1. Overfladen rengøres for snavs og rust og affedtes.
2. Slib omhyggeligt.
3. Tynde lag påføres med fejende bevægelser ved hjælp af fillerpistol.
4. Lad produktet afdampe 10 minutter mellem hvert lag.
5. Tørretiden er 4 timer, eller brug infrarødt lys.
6. Slib og lakér.

Fordele

- ✓ Højt indhold af tørstof, men lav viskositet
- ✓ Nye typer hærder
- ✓ Fremragende vedhæftning og dækevne
- ✓ Sparer tid og produkt
- ✓ Let at slibe, også med excentersliber

| | | |
|---------------|------------|-------------------------|
| Varenr. 85814 | 3,75 liter | sort |
| Varenr. 85815 | 3,75 liter | grå |
| Varenr. 86171 | 3,75 liter | hvid |
| Varenr. 85816 | 1 liter | Self Guide EVO Hardener |
| Varenr. 85694 | 1 liter | Self Guide EVO Thinner |



Self Guide Spray Gun

Fillerpistol til spot repair og til brug på større områder

Spray pistolen er perfekt til brug sammen med Self Guide Primer Filler EVO. Pistolen leveres med forskellige spraydyser til forskellige opgaver.

Fordele

- ✓ Indstilles forskelligt alt efter om der er tale om spot repair eller større opgaver
- ✓ Perfekt sammen med Self Guide Primer Filler EVO
- ✓ Pistolen leveres med flere forskellige spraydyser

| | | |
|---------------|--------|------|
| Varenr. 86189 | 2,0 mm | dyse |
| Varenr. 86361 | 1,7 mm | dyse |





Lakering

Efter flere lag lak, sikrer en klar lak glans og optisk dybde. Desuden kan en god overlak sikre en bæredygtig vejrbeskyttelse. Klar lak fra KENT lever op til de højeste standarder og bruges på mange værksteder.



HS Clearcoat Anti Scratch

2K HS klar lak på akryl copolymer basis

KENT 2K klar lak er kompatibel med alle gængse laksystemer. Produkter er baseret på akryl copolymer og efterlader en ridsefast overflade med brilliant glans. Anti Scratch Clearcoat er let at anvende og egner sig både til Smart Repair og komplet lakering.

Brugsanvisning

1. Overfladen rengøres og affedtes grundigt
2. KENT hærdere, fortynder og klar lak blandes efter opskrift
3. Overhold anbefalet påføringstemperatur
4. Hvert lag ½ lakering + 1 normal lakering
5. Lad produktet afdampe 6-8 minutter mellem hvert lag
6. Der kan poleres efter 60-90 minutter

Fordele

- ✓ Velegnet til Spot Repair, komplet lakering og lakering af enkelte dele
- ✓ Godt flow, let at polere
- ✓ UV og vejrbestandig, gulner ikke
- ✓ Beskytter mod ridser, stenslag og slid


Varenr. 85690 5 liter dunk

Tilhørende produkter (kan også købes som sæt)

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------|--------|
| Varenr. 85693 | Slow Hardener | 2,5 liter | dunk |
| Varenr. 85692 | Medium Hardener | 2,5 liter | dunk |
| Varenr. 85691 | Fast Hardener | 2,5 liter | dunk |
| Varenr. 85694 | Thinner | 1 liter | flaske |

Kit

| | |
|---------------|------------------------------|
| Varenr. 86177 | Clear Coat + Fast Hardener |
| Varenr. 86178 | Clear Coat + Medium Hardener |
| Varenr. 86179 | Clear Coat + Slow Hardener |

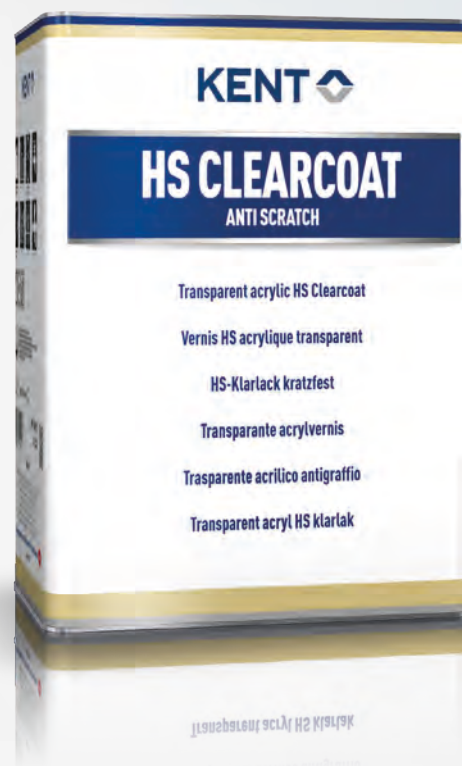

Lacquer Repair Spray

1K aerosol til opløsning af skarpe kanter

Lacquer Repair Spray gør det muligt at gøre overgangen mellem originallak og en reparation usynlig. Perfekt blanding – Hurtigt, enkelt og præcist.

Brugsanvisning

1. Efter påføring af klar lak påføres en let tåge af Lacquer Repair Spray over reparationen. Hold spraydåsen 25 cm over overfladen
2. Udjævningsprocessen bliver bedst med to lette påføringer lige efter hinanden
3. Følg foreskrifter for tørring i brugsanvisning for klar lak

Fordele

- ✓ 1K Spot Repair uden synlig overgang
- ✓ Til MS- og HS klar lak
- ✓ 100% UV Stabil

Varenr. 84125 500 ml aerosol



Finishing

Den perfekte finish – Kongedisciplinen hos alle autolakerere. Et enkelt støvkorn eller fnug betyder fejl. Specielt i kunstigt lys f.eks. showrooms vil selv den mindste fejl være synlig. KENT har produkter, der fjerner disse små fejl i stedet for at skjule dem, endelig en perfekt løsning.



Performance Compound

Polérmiddel af høj kvalitet

Vejen til den perfekte finish: Ideel til fjernelse af småfejl og ridser og til polering af lakovergange. Ingen kosmetisk behandling, fjerner ridser fuldstændigt. Kan anvendes til alle laksystemer inkl. vandaseret, HS, 1K, 2K, akryl, cellulose, syntetisk lak og originallak.

Brugsanvisning

1. Påfør kun en lille smule produkt på overfladen
2. Polér med moderat tryk, indtil småfejl og ridser er væk
3. Bedste resultat opnås med KENT Compounding Pads
4. Så snart polérpuden kører frit lettes presset på maskinen
5. Rester fjernes med KENT Finishing Cloth

Fordele

- ✓ Et produkt til alle laksystemer
- ✓ Stænk-fri formel, mindre efterfølgende rengøring
- ✓ Silikone-fri og ammoniak-fri
- ✓ Indeholder smøremiddel til polérpuden, ingen smørende film

Varenr. 83742 1 liter flaske



Finecut Abrasive Discs

Sliberondeller til afsluttende behandling før polering

Finecut sliberondeller er specielt udviklet til afsluttende slibning før polering. Den fine og ensartede overflade er perfekt forberedt til polering. Velegnet til Gel Coat, originallak og standardlak, SMC, glasfiber, etc.

Brugsanvisning

1. Bedste resultat opnås med vand og 2,5 mm orbital slibning
2. Svært tilgængelige steder slibes manuelt

Fordele


- ✓ Stærk slibeevne
- ✓ Simpel slibning af hjørner, kanter og skarpe konturer
- ✓ Perfekt lakoverflade
- ✓ En ren arbejdsplads



| | | | |
|---------------|---------|---------------|----------|
| Varenr. A1346 | Finecut | 15 Stk. P2000 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1347 | Finecut | 15 Stk. P3000 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1348 | Finecut | 15 Stk. P4000 | Ø 150 mm |
| Varenr. A1349 | Finecut | 10 Stk. P3000 | Ø 77 mm |
| Varenr. A1350 | Finecut | 10 Stk. P4000 | Ø 77 mm |

Karosseriarbejde

Lige fra rustbehandling, pladearbejde og hulrumsforsegling til undervognsbeskyttelse – opgaverne på et karosseriværksted er mange. KENT har specialprodukter til det hele. Din garanti for effektivt arbejde, økonomiske løsninger og de bedste resultater.

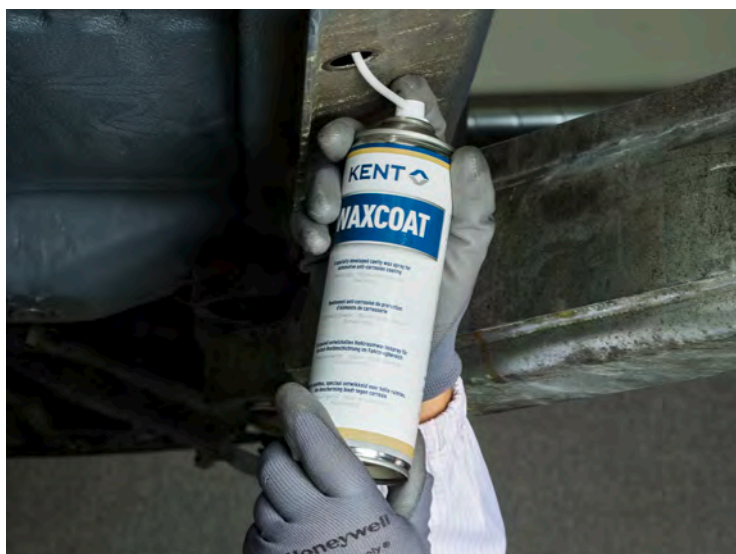

KENT Quick Seal

Miljøvenlig MSP karosserilim og sealer

Universalløsning til limopgaver og forsegling: KENT Quick Seal. Den MS-polymer baseret lim er væsentligt stærkere end et PU-produkt og kan overlakeres allerede efter 10 minutter!

Dørbeklædninger, kofangere, for- og bagpaneler og tag kan seales uden brug af primer. Produktet er også velegnet til montering af spoilere.

Brugsanvisning

1. Afrens overfladen grundigt
2. Lad overfladen afdampe
3. Påfør Quick Seal
4. Kan overlakeres umiddelbart efter skinddannelse (ca. 10 minutter)

Fordele

- ✓ Indeholder hverken isocyanater eller opløsningsmidler
- ✓ Trækker ikke tråde
- ✓ Kan overlakeres umiddelbart efter skinddannelse
- ✓ Fuldstændig fleksibel
- ✓ Fås i hvid, grå og sort

| | | | |
|---------------|--------|--------|------|
| Varenr. 34501 | patron | 290 ml | hvid |
| Varenr. 83405 | pose | 600 ml | hvid |
| Varenr. 34502 | patron | 290 ml | grå |
| Varenr. 34503 | patron | 290 ml | sort |



Sealer On A Roll

Selvklæbende MS-polymer sealer på rulle

Den hurtige forsegling af karosserisømme: ved døre, kølerhjelme, hjulkasser, etc. OEM finish gendannes med denne tape. Kan overlakeres med det samme.

Brugsanvisning

1. Afrens overfladen grundigt
2. Vedhæftningsprimer påføres i to tynde lag
3. Tapen monteres og trykkes på plads med rulleværktøj (gælder ikke halvmåneprofilen)
4. Overlakér

Fordele

- ✓ Simpel og hurtig reparation
- ✓ Kan overlakeres med det samme
- ✓ Tape fås i 6, 8 og 10 mm og halvmåneprofil 8 og 10 mm



| | | |
|---------------|--------------------|-----------------------------|
| Varenr. 83680 | Sealer On A Roll | sæt (komplet uden halvmåne) |
| Varenr. 83681 | Sealer – Flad | 6 mm x 16 meter |
| Varenr. 83682 | Sealer – Flad | 8 mm x 16 meter |
| Varenr. 83683 | Sealer – Flad | 10 mm x 16 meter |
| Varenr. 86429 | Sealer – Halvmåne | Halvmåne 8 mm x 9 meter |
| Varenr. 86430 | Sealer – Halvmåne | Halvmåne 10 mm x 9 meter |
| Varenr. 85304 | Vedhæftningsprimer | 400 ml |
| Varenr. 83679 | Rulleværktøj | 1 stk. |

Waterbased Underbody & Stone-Chip Coating

Vandbaseret stenslags- og korrosionsbeskyttelse

Robust og miljøvenlig: Underbody Coating giver en elastisk film, der beskytter mod korrosion, stenslagsskader og salt. Ideel til isolering hulrum i døre. Kan overlakeres med alle laksystemer. Friskt påført produkt kan let fjernes med varmt vand. Produktet hæfter på epoxy-primer, PU-filler, hærdet lak og direkte på rent metal.

Brugsanvisning

1. Rengør overfladen grundigt
2. Flasken omrystes grundigt før brug
3. Påfør produktet med et tryk på 4-5 bar, afhængigt af den ønskede struktur
4. Kan overlakeres efter ca. 60 minutter

Bemærk: Friskt påført produkt er grønt og skifter farve ved hærdning. Dette viser tydeligt hærdeprocessen!

Fordele

- ✓ Indeholder ingen opløsningsmidler
- ✓ Fremragende vedhæftning, langtidsholdbar beskyttelse
- ✓ Kompatibel med de alle almindelige laksystemer

Varenr. 86374 1000 gram metalflaske
Varenr. 34483 Påføringspistol



Rubber Guard

Hurtig undervognsbeskyttelse med forskellige strukturer

Rubberguard giver en slidstærk undervogns- og stenslagsbeskyttelse: anbefales til brug efter reparation af front- og sidepaneler

Brugsanvisning

1. Rengør overfladen grundigt
2. Med en afstand på 30 cm til overfladen påføres Rubberguard med fejende bevægelser
3. Kan lakeres efter 2-3 timer

Fordele

- ✓ Tyktflydende, dækker med blot et enkelt lag
- ✓ Ekstremt slidstærk, holdbar finish
- ✓ Kompatibel med de fleste laksystemer
- ✓ Indeholder ikke bitumen

Varenr. 50110 577 ml aerosol





Rust Remover

Gifrfri gelé til rustfjerning

Hurtig, dybdevirkende rustfjerning: en opgave for Rust Remover. Den giftfri gelé fjerner rust på stål, krom og jern. Produktet erstatter tidskrævende mekanisk fjernelse af rust. Produktet kan anvendes overalt i autobranschen; fra stålfølge og bremsekalibre, til værktøj og restaurering af veteranbiler.

Brugsanvisning

1. Fjern løstsiddende rust, olie og fedt
2. Påfør et tykt lag gelé med en pensel
3. Lad produktet virke (30 minutter til 24 timer) efter behov
4. Skyl grundigt med vand

Fordele

- ✓ Giftfrit
- ✓ Dybdevirkende og simpel rustfjerning
- ✓ Erstatter slibning og sandblæsning
- ✓ Virker også på lodrette overflader og udhæng
- ✓ Hvis produktet anvendes til dyp, kan det anvendes flere gange

Varenr. 86278 1000 gram dåse
Varenr. 86349 Lille Pensel
Varenr. 70524 Stor Pensel



Rust Converter

Mineralsk korrosionsneutraliserende behandling

Den syrefri Rust Converter neutraliserer korrosion og danner en hård, uopløselig akrylfilm, der virker som primer før lakering. Emulsionen kan også anvendes på fugtige overflader.

Brugsanvisning

1. Løstsiddende rust fjernes og overfladen rengøres for olie og fedt
2. Produktet påføres med pensel, rulle eller sprayhåndtag
3. Påfør op til 3 lag (vent mindst 1 time mellem hvert lag)
4. Kan overlakeres efter 24 timer

Fordele

- ✓ Korrosionsneutralisering på vandbasis
- ✓ Minimal forberedelse før behandling, virker også på fugtige overflader
- ✓ Korrosionsbeskyttelse med hård akrylfilm
- ✓ Virker som primer og er kompatibel med alle førende laksystemer

Varenr. 86277 500 ml flaske



Waxcoat

Hulrumsvoks med høj kapillærvirkning

Denne specielt udviklede vandbaseret voks på spray kan anvendes over hele bilen. Som kraftig hulrumsvoks trænger produktet ind på selv svært tilgængelige steder, og beskytter med en tyk film mod vand og salt. Ideel til døre, motorhjelme, bagageklap og indvendigt i karme, hvor den koncentrerede voksfilm forhindrer vand og snov i at angribe metallet. Det medfølgende forlængerrør gør det muligt at nå svært tilgængelige steder.


Brugsanvisning

1. Rengør overfladen og lad tørre
2. Spraydåsen rystes grundigt før brug
3. Montér KENT Syphon Gun på flasken (1 liter flaske)
4. Tilslut egen trykluft
5. Brug tilslutningsnippel, hvis dette er nødvendigt
6. Spray Waxcoat på overfladen i den ønskede tykkelse

Fordele

- ✓ Yderst effektiv beskyttelse af hele bilen
- ✓ Slidstærk
- ✓ Let påføring med KENT Syphon Gun
- ✓ Trænger ind overalt
- ✓ Hæfter på både lak og bart metal

Varenr. 34488 500 ml aerosol
Varenr. 84465 1 liter flaske

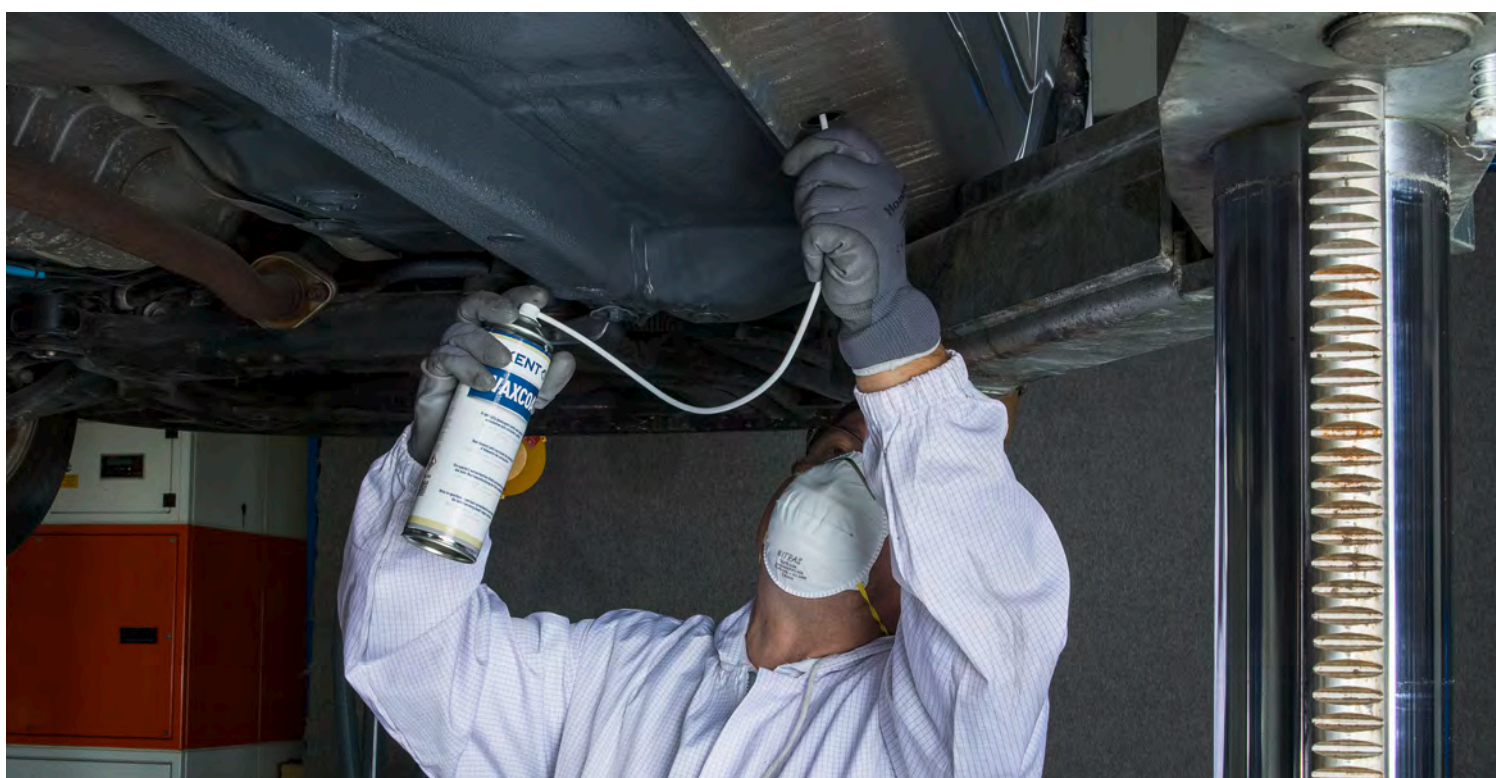

Smart Repair

Små skønhedsfejl kan have stor betydning for hele bilens udseende. Med små snedige kneb kan disse ordnes. Smart repair løsninger fra KENT giver hurtige og økonomisk overkommelige resultater.



Lights Clear Coat Kit

3K klar lak til behandling af alle kunststoflytglas

Lights Clear Coat Kit genskaber og fornyer klarhed og lysstyrke på lytglas. Speciallakken har fremragende vedhæftning og dækker ridser på kunststofglasset og overfladen bliver som ny. Produktet sikrer en langvarig beskyttelse af lytglasset, og er egnet til brug på plast, polycarbonat og makrolonlygter.

Brugsanvisning

1. Rengør den oprindelige overflade
2. Fjern eventuelle ridser ved tørslibning
3. Afslut med medfølgende slibesvamp
4. Rengør og affedt overfladen
5. Påfør lakblandingen i 2 lag

Fordele

- ✓ Til lytglas af polycarbonat, kunststof og organisk glas
- ✓ Fjerner ridser
- ✓ Forhindrer gulning af lytglasset
- ✓ Fremragende fordelingsevne
- ✓ Pulveriserer ikke med alderen

Varenr. 85792 Kit



Final Clear

1K klar lak med 2K kvaliteter

Final Clear er klar lak af høj kvalitet på spraydåse, der giver en ligeså krystallklar finish som et 2K produkt. Kompatibel med vandbaseret lak og indeholder ingen isocyanater.

Brugsanvisning

1. Påfør 1-2 jævne lette lag
2. Lad produktet afdampe 5-10 minutter mellem hvert lag
3. Lad tørre 30 minutter før håndtering

Fordele

- ✓ 1K spraydåse
- ✓ Kompatibel med alle vandbaserede lakker
- ✓ Garanteret UV resistens
- ✓ Til småreparationer på synlige områder



Varenr. 84110 450 ml aerosol



Udgiver og copyright: KENT Industri Danmark ApS
Fotos: Stefan Pletscher
Koncept / Tekst / Layout: www.bluechip-pr.de

Helt eller delvist genoptryk kun efter forudgående aftale med KENT Industri Danmark ApS.

Alle oplysninger i dette dokument bygger på vores erfaring og viden ved udgivelse.
Formålet er at videregive teknisk viden. Brugeren af produkterne fritages ikke for
at teste det valgte produkt før brug.

KENT Produkterne videreudvikles konstant. Derfor forbeholder vi os ret til at
ændre og opdatere alle tekniske informationer i dette dokument uden yderligere varsel.

KENT Industri Danmark ApS
Bjergvangen 5 D
3060 Espergærde
www.kent europe.com

