

KENT 

one2K

Eine Sprühdose
2K ERGEBNIS



COLOR
& COAT



one2K SERIE

2K LACKIERUNG - GANZ OHNE PISTOLE

Stellen Sie sich eine Serie hochleistungsfähiger 2K-Aerosole vor, die so einfach zu verwenden sind, dass sie eher als 1K wahrgenommen werden, und die dennoch stärker sind als herkömmliche Produkte und die einzigartige Eigenschaft einer unbegrenzten Topfzeit aufweisen.

Die Produkte sind eine Spritzpistole und eignen sich perfekt für kleine Ausbesserungsarbeiten oder Projekte, bei denen nur eine geringe Menge an Farbe benötigt wird. Die originale Zweikomponenten-Aerosolserie one2K von KENT wurde entwickelt, um professionellen Lackierern eine hochwertige und jederzeit einsatzbereite Smart-Repair-Lösung zu bieten.

Das erfolgreiche Produktportfolio wird kontinuierlich erweitert und mit innovativen neuen Produkten zu einem umfassenden Lösungssystem ergänzt.



PRODUKT HIGHLIGHTS

Was sind Ihre Vorteile?



Sparen Sie Zeit. Steigern Sie die Effizienz Ihrer Werkstatt.

Kein Anmischen erforderlich, sofort einsatzbereit



Gut für die Umwelt. Gut für Ihren Geldbeutel.

Keine Verschwendung von teurem Material, kein unnötiger Verbrauch



Bleiben Sie flexibel. Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf.

Jederzeit wiederverwendbar



Einfache Anwendung. Vermeiden Sie Schäden.

Kein Risiko, keine Reklamationen und Nacharbeiten



Energie sparen. Geld sparen.

Weder Spritzpistole noch Lackierkabine erforderlich




KENT one2K verbindet die Vorteile eines zweikomponentigen Produktes mit der komfortablen Anwendung einer einkomponentigen Sprühdose. Die Materialeigenschaften bleiben auf einem bekannt hohen Niveau, denn das Produkt zeichnet sich durch hervorragende Haltbarkeit, hohe Füllkraft und zuverlässige Haftung auf fast allen Oberflächen aus. Gute Schleifbarkeit und Korrosionsschutzeigenschaften ergänzen die Leistung.

SPITZENTECHNOLOGIE

Wie funktioniert das?

KENT one2K ist ein gebrauchsfertiges Produkt. Während herkömmliche 2K-Aerosolprodukte durch manuelle Zerstörung einer Barriere zwischen Harz und Härter aktiviert werden, ist für das one2K-System keine Aktivierung erforderlich. Sobald der Sprühkopf gedrückt wird, reagiert das austretende Material mit der Luftfeuchtigkeit.

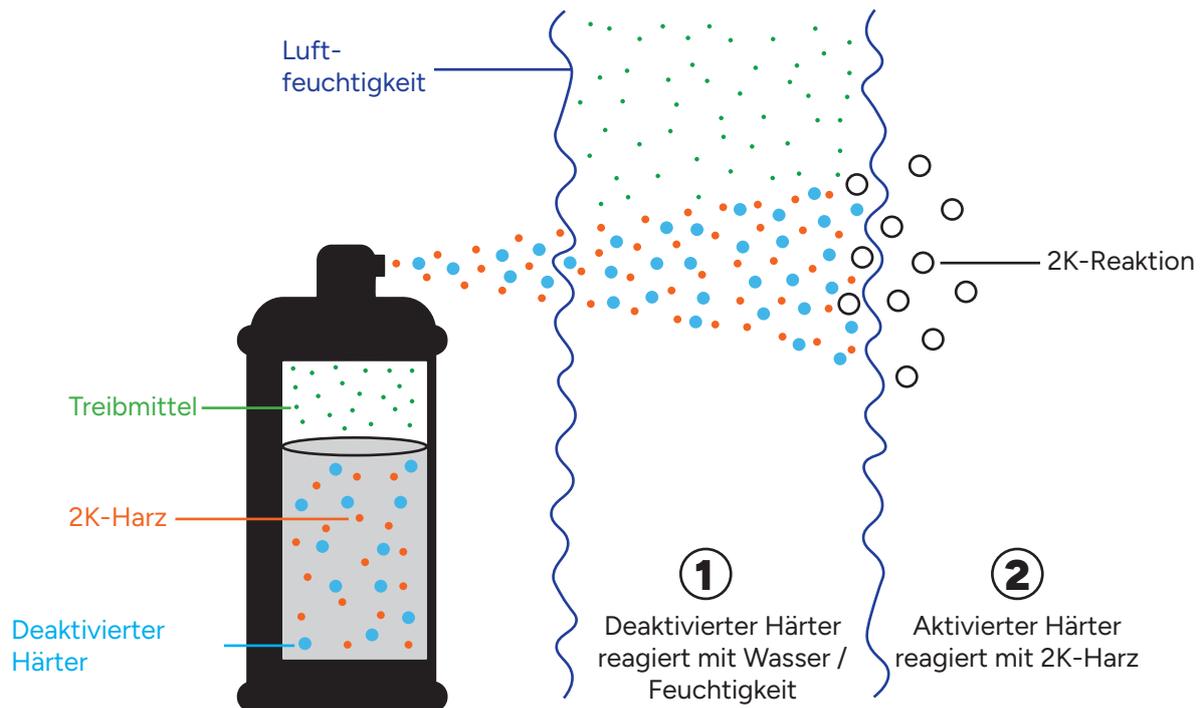

1. Reaktion

Deaktivierter Härter reagiert mit Wasser



2. Reaktion

Aktivierter Härter reagiert mit 2K-Harz

one2K EPOXY FILLER




Zweikomponenten-Epoxid-Grundierfüller,
ideal für kleinere Flächen oder Spot Repair

- ✓ Entwickelt zur Optimierung der Arbeitszeit
- ✓ Höchste Füllkraft, gute Schleifbarkeit und schnelle Trocknungszeiten
- ✓ Hervorragende Haltbarkeit und Korrosionsschutzeigenschaften
- ✓ Erhältlich in mehreren Farben



Artikel-Nr.	87141	500 ml Sprühdose	Schwarz
	87142	500 ml Sprühdose	Grau
	87143	500 ml Sprühdose	Weiß



Ablüftzeit: 3 min
 Endabluft: 15 min
 Staubtrocken: 15 min
 Trocken: 12 Std bei 20°C / 15 min bei 70°C
 Schleifbar: 12 Std / nach Abkühlung



Umgebung: 18-25°C
 Produkt: 18-25°C

bei 20°C, 35-80 % relativer Luftfeuchtigkeit

one2K BLACK PAINT

Zweikomponenten-Epoxid-Sprühfarbe, die für fast alle Oberflächen geeignet ist



- ✓ Professionelle Beschichtung in 2K-Qualität
- ✓ Hervorragende Haltbarkeit mit robuster, langlebiger Oberfläche
- ✓ Hervorragende Beständigkeit gegen Kratzer, Chemikalien und UV-Strahlen
- ✓ Erhältlich in hochglänzender und matter Ausführung

Artikelnr. 87144 500 ml Sprühdose
87145 500 ml Sprühdose

Schwarz – HIGH GLOSS
Schwarz – MATT



Ablüfzeit: 3 min
Endablüfzeit: 30 min
Staubtrocken: 3-5 Std.
Trocken: 12 Std. bei 20°C
15 min bei 70°C
Endfestigkeit: 8-10 Tage



Umgebung: 18-25°C
Produkt: 18-25°C

bei 20°C, 35-80 % relativer Luftfeuchtigkeit

one2K CLEAR COAT




Zweikomponenten-Polyurethan-Klarlack mit
brillanten Glanzeigenschaften

- Extrem haltbar - chemikalien-, UV- und kratzfest
- Hohe und harte Trockenschichtdicke - gute Polierbarkeit
- Bildet eine tiefe und glänzende Oberfläche - keine Tropfenbildung
- Breites Anwendungsspektrum - OEM-Finish, alte Lacke, blankes Aluminium, blanker und verzinkter Stahl und Holz



Artikel-Nr. 86892 400 ml Sprühdose Transparent – HIGH GLOSS



Ablüftzeit: 5 min
Endabluft: 30 min
Staubtrocken: 40-50 min
Trocken: 12 Std bei 20°C
30 min bei 60°C
Endfestigkeit: 7 Tage



Umgebung: 18-25°C
Produkt: 18-25°C

bei 20°C, 35-80 % relativer Luftfeuchtigkeit



QR-CODE
SCANNEN UND APP
INSTALLIEREN

BESTELLUNG

Jetzt bei Ihrem **KENT-Fachberater bestellen**, telefonisch unter 0203 / 607 17 -0 oder per E-Mail an **kent.de@kenteurope.com**

KENT Deutschland GmbH, Auf der Höhe 49, 47059 Duisburg

www.kenteurope.com